

سلسلة كن أسدا للابداع

BE LION CREATIVITY

خطوة إلى الأمام

سلسلة متكونة من عشر خطوات
لاحتراف الفيجهوال بميك دوت نيت

خالد السعداني



خطوة إلى الأمام

الخطوة الثانية

ADO.NET

تعلم كيف تربط برنامجك بقاعدة بيانات Access

باستعمال الفيجوال بزيك دوت نت

من إعداد : خالد السعداني



بسم الله الرحمن الرحيم

تحية عاطرة لك أخي الفاضل/ أختي الفاضلة على وفائك لهذه السلسلة التربوية الهادفة، التي لا نروم من ورائها لا مالا ولا جاها، فقط بسمة نطبعها على ثغرك ومكانة لنا نشغلها في قلبك، ولا نريد بها تحقيق أهداف دنيوية مادية بقدر ما نريد حرث أرض تدر علينا الحسنات بعد موتنا... إنها صدقة جارية وإن كانت متواضعة، فالهدف أسمى من الوسيلة... وكيف لا يسمو الهدف وهو هدف شريف و كيف لا ترقى الغاية وهي غاية نبيلة.

أخي الفاضل/أختي الفاضلة:

في الخطوة السابقة تعلمنا كيف نصنع مذكرة [NotePad](#) متطورة، والآن سنسعى إلى احتراف التعامل مع قواعد البيانات من خلال نظام إدارة قواعد البيانات [أكسيس](#) ، آملين أن تتمكن في الأخير من الوصول إلى مطمحنا هذا.

حتى لا نطيل عليكم سنكتفي بهذا القدر من التقديم، دون أن نغفل عن تنبيهكم إلى تنبيهنا في حال وجود أخطاء في الكتاب، أو ملاحظات أو تساؤلات وما إلى ذلك، وسنكون مدينين لكم في إثراء هذه السلسلة، ودام لكم البشر والفرح، وهيا بنا لنرسل الخطوة الثانية على بركة الله.

خالد السعداني



**”يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و
قولوا قولا سديدا . يصلح لكم أعمالكم
و يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله و
رسوله فقد فاز فوزا عظيما”**

الأحزاب : 70 و 71



للمراسلة من اجل طرق الاقتراحات والملاحظات
والسؤالات تقدم لكم عنواننا الالكتروني:

Khalid_ESSAADANI@Hotmail.fr



يسمح بطباعة كل كتب السلسلة إذا كان الغرض تعليميا وليس تجاريا
للتواصل المباشر أقدم لكم رقم هاتفي، فقط إذا كان الأمر مُلِحًا جازاكم الله خيرا:

0673-07-51-05

بِسْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ بَرَكَةُ اللَّهِ



الجزء الأول:

قاعدة البيانات

Database

Base de Donnees



تعتبر قواعد البيانات Database من أهم المصطلحات البرمجية وأكثرها رواجاً، بحيث نجدها مرفقة مع معظم أنواع التطبيقات، ولعل ذلك راجع إلى أهميتها في حفظ البيانات وتنظيمها وتسهيل استعمالها. وتنقسم قاعدة البيانات إلى نوعين:

محلية: تستخدم من طرف مستخدم وحيد على جهاز حاسوب.



عن بعد: وتكون مخزنة على أجهزة عن بعد، ويتم الولوج إليها عن طريق الشبكات



Networks

وحتى يسهل التعامل مع البيانات يتم تخزينها على شكل جداول Tables، كل جدول يضم مجموعة من الحقول، والحقل هو عبارة عن حيز نقوم فيه بحفظ بعض البيانات، فمثلاً لو افترضنا أننا بصدد إنشاء قاعدة بيانات للمدرسة، فسنحتاج إلى إنشاء مجموعة من الجداول مثل:

جدول التلاميذ: وفيه نقوم بحفظ بيانات التلاميذ، الحقول الممكنة لإنشائها في هذا الجدول



(الاسم، العنوان، السن، الجنس...).

جدول المواد التعليمية: وفيه نقوم بحفظ بيانات المواد.



جدول النقاط: وفيه نقوم بحفظ النقاط التي يقوم المعلمون بإدخالها.



طبعاً هذا مجرد مثال تقريبي، فالجداول لا يمكننا إنشاؤها عشوائياً ولكن بعد دراسة وتحليل للمسألة، وتوجد مجموعة من لغات تحليل البيانات والتي تستعمل من أجل تفادي كل الأخطاء المنطقية والمنهجية الممكنة حدوثها على مستوى قاعدة البيانات، ومن بين تلك اللغات نذكر : UML,Merise... إذن فقاعدة البيانات هي بمثابة مكتبة، والجداول هي بمثابة الرفوف، بحيث يتم حفظ البيانات في هذه المكتبة على رفوف خاصة بها.

للولوج إلى قاعدة البيانات والتحكم فيها يحتاج المستخدم إلى نظام إدارة قواعد البيانات، هنالك العديد من برامج إدارة قواعد البيانات، نسردها للمثال لا للحصر:

...SQL Server, Oracle, Microsoft ACCESS, MySQL, Sybase



هناك العديد من البرامج التي تخول لنا إنشاء قواعد البيانات والتعامل معها، ولعل أبرزها أوراكل Oracle، السيكويل سيرفر SQL Server، ميكروسوفت أكسيس Microsoft Access ... في هذا الدرس سوف ننشئ قاعدة البيانات بالاعتماد على ميكروسوفت أكسيس، ثم بعد ذلك نقوم بربط هذه القاعدة مع برنامج ننشئه بالفيجوال بزيك، وسوف نستعرض أغلب العمليات التي قد نحتاجها لإنشاء برنامج متكامل يعمل مع قواعد البيانات.

خلاصة:

قاعدة البيانات هي مجموعة من المعلومات المخزنة بشكل منظم.
الجدول عبارة عن مصفوفة ثنائية (أسطر وخانات)، يستعمل لحفظ البيانات.
نظام إدارة قواعد البيانات هو برنامج يلعب دور الواجهة التي تربط المستخدم بقاعدة البيانات.

على بركة الله

الآن إن شاء الله سوف نتقل إلى برنامج Microsoft Access لنقوم بإنشاء قاعدة البيانات، ولكن قبل ذلك، دعني أوضح لك نقطة معينة:


ليس هنالك اختلاف على مستوى الشفرة البرمجية عند التعامل مع باقي أنظمة قواعد البيانات إلا في أشياء بسيطة، بحيث يبقى المبدأ هو هو، فالشفرة التي تقوم بربط البرنامج مع قاعدة البيانات من نوع أكسيس هي نفسها الشفرة التي تقوم بربط البرنامج مع SQL Server مع اختلاف بسيط تفرضه خصوصية كل نظام قواعد.



افتح برنامج ميكروسوفت أكسيس المنصب مع باقة ميكروسوفت أوفيس.


في مثالنا اليوم، سنشتغل على ميكروسوفت أكسيس 2007، إن كانت لديك نسخة أقدم فالأمر أسهل بكثير، وإن كانت لديك نسخة أحدث فالأمر سيان وليس هناك فرق كبير.

بعد فتح برنامج Access ستظهر لنا الشاشة التالية:

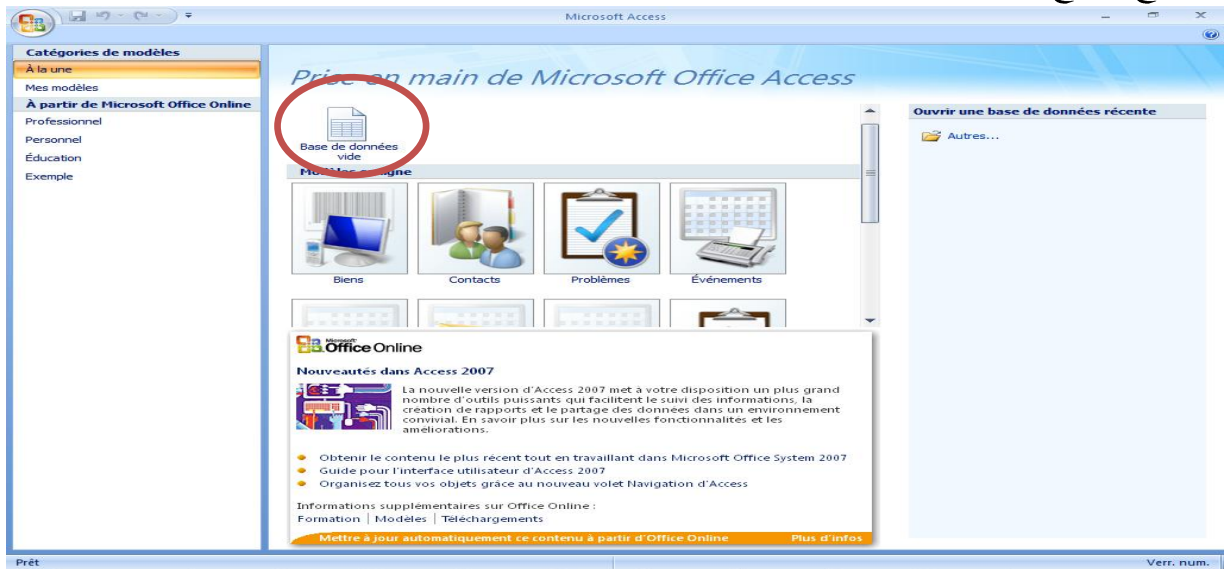

بعد ذلك اضغط على الأيقونة "قاعدة بيانات فارغة"، بالفرنسية "Base de données vide"، وبالإنجليزية "Empty Database".

ستظهر لك النافذة التالية فقم من خلالها بإعطاء اسم لقاعدة البيانات، واختيار مسار حفظها:

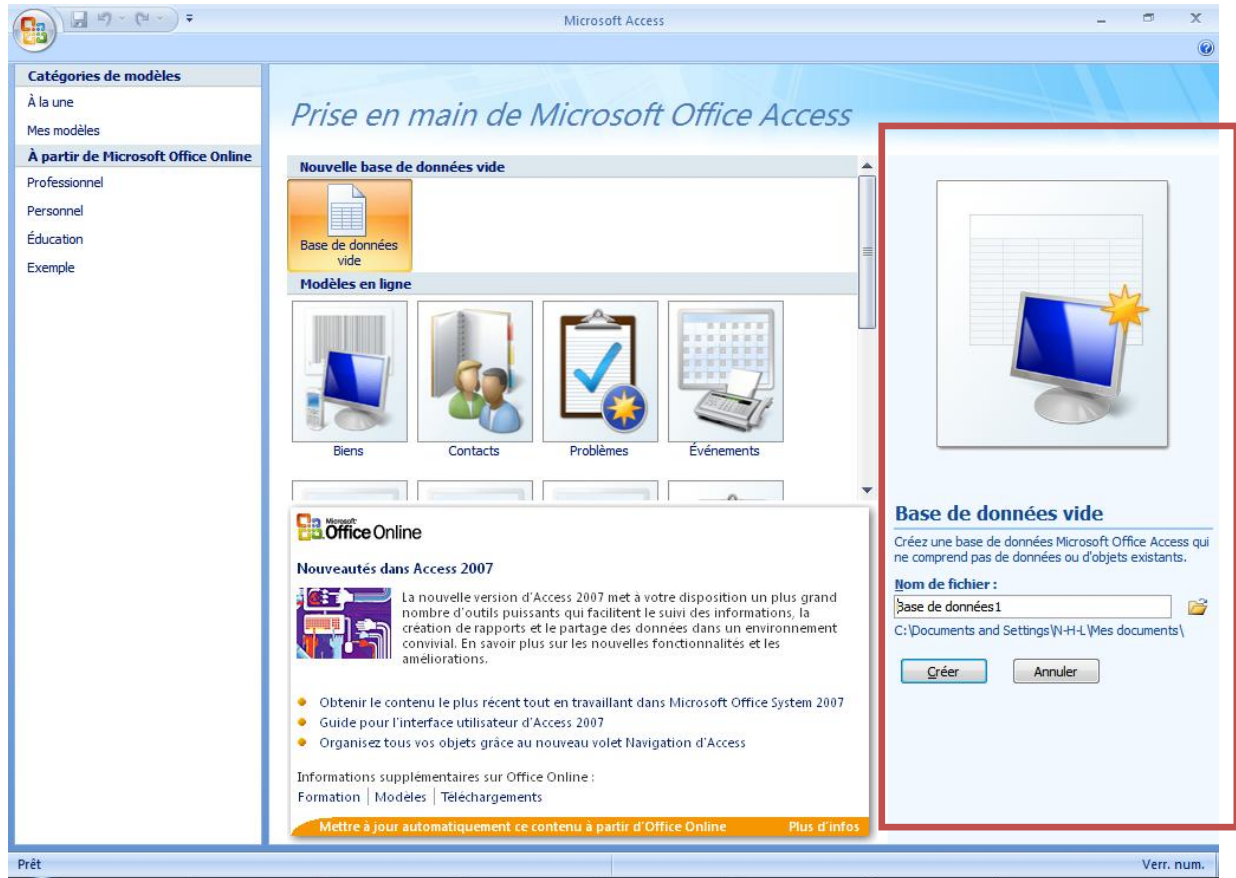


سننشئ قاعدة بيانات لإدارة الطلبة، فلنضع اسمها إذن StudentBase، أو ضع أي اسم يحلو لك فلا ديكتاتورية

هنا 😊


ستلاحظ بعد الضغط على الزر إنشاء، بالفرنسية Créer، وبالإنجليزية Create، ظهور نافذة إنشاء الجداول

التالية:

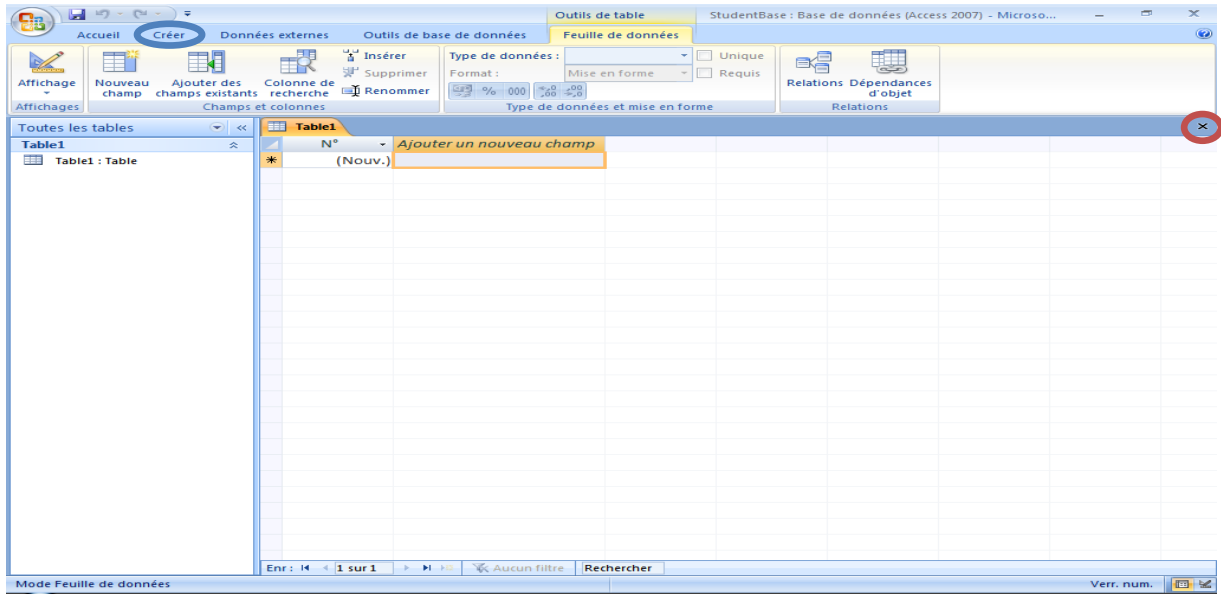


كما تلاحظ معي، هنالك جدول افتراضي يسمى Table1 نقوم بإغلاقه من زر الإغلاق المؤطر بالأحمر في المثال، ولنقم بعد ذلك بإنشاء جداولنا بأنفسنا.

من القائمة العليا اختر الأمر إنشاء (مؤطر بالأزرق في الصورة أعلاه)، ثم اختر الأمر "إنشاء جدول" كما في الصورة التالية:

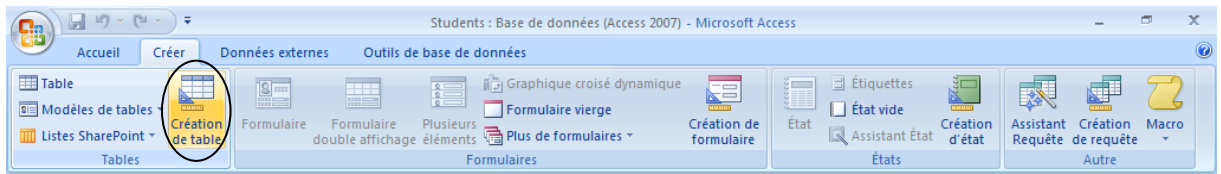

عند الضغط ستظهر لك النافذة التالية:

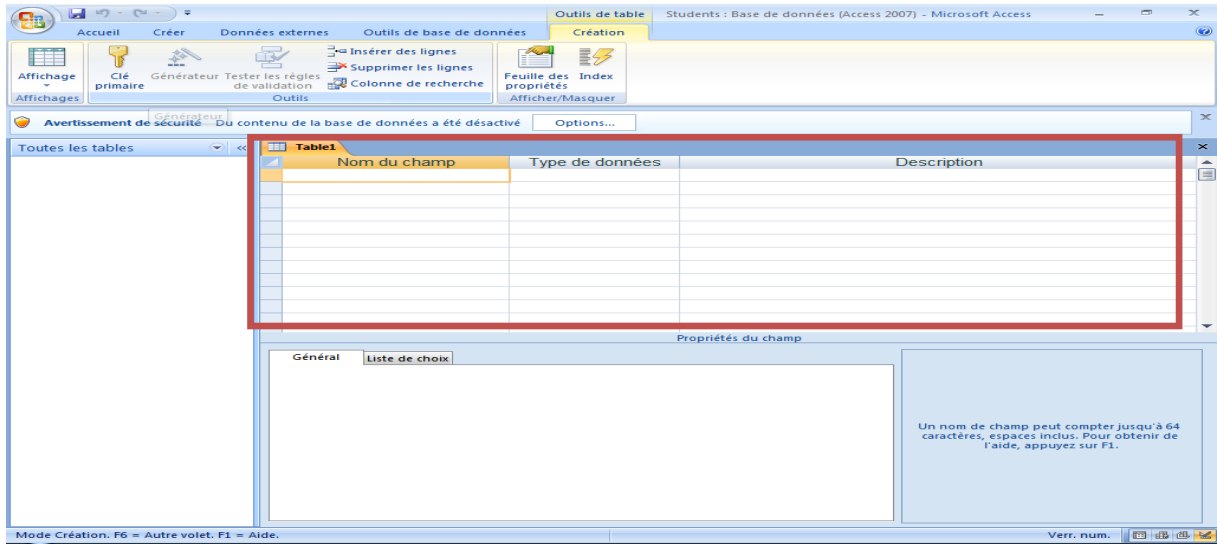

ما يهمننا هو المنطقة المحاطة باللون الأحمر، فكما ترى الجدول هو عبارة عن مجموعة من الحقول، لكل حقل نوع معين من البيانات ووصف خاص به، فمثلا لو أردنا إنشاء جدول الطلبة، فستكون الحقول كما يلي:

رقم التسجيل: ويكون حقلًا رقميًا



الإسم الشخصي: ويكون حقلًا نصيًا



الإسم العائلي: ويكون أيضًا حقلًا نصيًا



بالإضافة إلى حقول أخرى كالسن والعنوان وغيرها.



بالنسبة للوصف Description فلننا مجبرين على كتابة أي شيء.

بعد هذه الإطالة سوف نقوم إن شاء الله بإنشاء أول جدول لنا، وهو جدول الطلاب:



Du contenu de la base de données a été désactivé Options...

Nom du champ	Type de données	Description
ID_Student	Numérique	
First_Name	Texte	
Last_Name	Texte	
Age	Numérique	
Adress	Texte	

عند الانتهاء من تسجيل الحقول، سوف نذهب إلى الحقل الأول ID_Student ونضغط عليه بيمين الفأرة ونختار Primary key، بالفرنسية Clé Primaire، بالعربية أعتقد مفتاح أساسي، وبممكننا أيضا تحديده عن طريق القائمة التالية:

vertissement de sécurité Du contenu de la base de données a été désactivé Options...

Nom du champ	Type de données	Description
ID_Student	Numérique	
First_Name	Texte	
Last_Name	Texte	
Age	Numérique	
Adress	Texte	



والغاية من جعل الحقل حقلاً أساسياً، هو تفادي تكرار مجموعة من العناصر، فمثلاً لا يجب أن نسجل طالبين بنفس الرقم وإلا حدث خلط على مستوى البيانات.

تعريف:

المفتاح الرئيسي دوره هو تحديد حقل معين يكون متفرداً، لا يمكن تكرار قيمته، ولا يمكن أن تكون قيمته فارغة .Null.

بعد ذلك نقوم بإغلاق الجدول، فتظهر نافذة تحذيرية تسألنا هل نريد أن نحفظ الجدول، نضغط على نعم، ثم نعطي للجدول اسماً وليكن مثلاً Student.

بنفس الطريقة السابقة ننشئ جدول المواد التدريسية Courses، وذلك بالذهاب إلى القائمة "إنشاء جدول" ثم نقوم بتسجيل الحقول التالية ونحدد رقم المادة على أنه مفتاح أساسي Primary Key حتى لا يتم تكراره أكثر من مرة.

Nom du champ	Type de données	Description
ID_Course	Numérique	
Description	Texte	

كما تلاحظ فجدول المواد التدريسية يحتوي فقط على رقم المادة واسمها.

نقوم بحفظ الجدول باسم Courses.

الآن سننشئ جدول النقاط Marks وحقوله كما يلي:



Table1		
Nom du champ	Type de données	Description
ID_Mark	Numérique	
ID_Student	Numérique	
ID_Course	Numérique	
Mark	Numérique	

بالطبع لحفظ نقطة معينة، سنحتاج إلى اسم الطالب صاحب النقطة، وكذلك إلى المادة التي حصل فيها على هذه النقطة، قم بتحديد المفتاح الأساسي وأحفظ الجدول باسم Marks.

هذه هي الجداول التي قمنا بإنشائها:

Toutes les tables	
Student	⤴
Student : Table	
Courses	⤴
Courses : Table	
Marks	⤴
Marks : Table	

العلاقات بين الجداول:

يمكن لجدولين أن يرتبطا معا، عن طريق حقل مشترك بينهما، ويمكن لهذا الترابط بين الجدولين أن يكون :

One to Many / 1 à N

One to One / 1 à 1

Many to Many / N à M



🌙 علاقة واحد لأكثر (One to Many / 1 à N)

نستعمل هذه العلاقة عندما يكون عنصر واحد متفرد من جدول معين مرتبطاً بمجموعة من العناصر في الجدول الآخر بواسطة حقل حاضر في الجدولين معاً. ، وكمثال على ذلك نفترض أن لدينا جدول " السائح " و جدول " الإقامة في فندق ".

من المعلوم أن سائحا يمكن أن يحجز مجموعة من الإقامات، بحيث نجد أن كل إقامة حجزها هذا السائح تحتوي على الرقم الخاص به، بمعنى آخر لو أردنا الإطلاع على كل الإقامات التي قام بها السائح الفلاني، يكفي أن نبحث داخل جدول الإقامات عن المرات التي تكرر فيها رقمه.

تذكر جيدا:

نستعمل هذه العلاقة عندما يكون عنصر واحد متفرد من جدول معين مرتبطاً بمجموعة من العناصر في الجدول الآخر بواسطة حقل حاضر في الجدولين معاً.

🌙 علاقة واحد لواحد (One to One / 1 à 1)

وهذه الحالة استثنائية، ونادراً ما نصادفها في تحليلنا لنظام ما، وتتمثل هذه العلاقة في كون عنصر متفرد واحد من أحد الجدولين مرتبط بعنصر متفرد واحد من الجدول الآخر بواسطة حقل يوجد في الجدولين معاً.

وكمثال على ذلك نذكر جدول "شراء سلعة" و "فاتورة الشراء"، بحيث نجد أن عملية شراء واحدة لها فاتورة واحدة خاصة بها، والعكس صحيح إذ لا يمكن لفاتورة واحدة لها رقمها الخاص أن تصحب أكثر من عملية شراء.



تذكر جيدا:

عنصر متفرد واحد من أحد الجدولين مرتبط بعنصر متفرد واحد من الجدول الآخر بواسطة حقل يوجد في الجدولين معا.

📌 علاقة أكثر لأكثر (Many to Many / N à M)

وهذه العلاقة هي الأكثر ترددا وشيوعا، وكمثال لها الجداول التي تحدثنا عنها في أول الدرس، إذ أن العلاقة بين الطلاب والمواد التدريسية هي علاقة متعددة، بحيث يمكن للطلاب الواحد أن يدرس مجموعة من المواد، ويمكن للمادة الواحدة أن يدرسها العديد من الطلاب.


في هذه الحالة يجب أن يكون لجدول الطلاب حقل أساسي (Primary Key)، وكذلك جدول المواد، ثم نقوم بإنشاء جدول ثالث يضم الحقليين الرئيسيين معا، وفي حالتنا هذه هو جدول النقاط، إذ سنجده يضم رقم الطالب و رقم المادة وهما حقلان أساسيان في الجدولين المرتبطين.

تذكر جيدا:

العديد من عناصر الجدول الأول مرتبطة بالعديد من عناصر الجدول الثاني، لذا وجب إنشاء جدول ثالث يربط بينهما له حقلان هما المفتاحان الرئيسيان في الجدولين المرتبطين.




ولإنشاء العلاقات بين الجداول في ميكروسوفت أكسيس نذهب إلى القائمة العليا DataBase Tools، ثم نختار الأمر Relations:

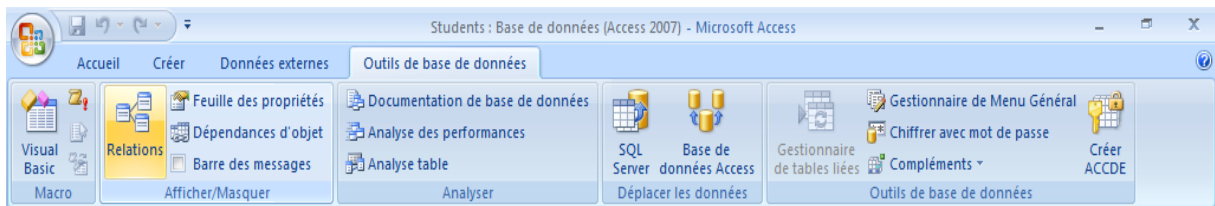

ستظهر لك النافذة التالي، وهي تضم كل جداول قاعدة البيانات التي تشتغل عليها حاليا، ومن خلال هذه النافذة يمكنك تحديد الجداول المراد إنشاء علاقات فيما بينها.


في مثالنا نحن سنختار الجداول الثلاثة للربط بينها:

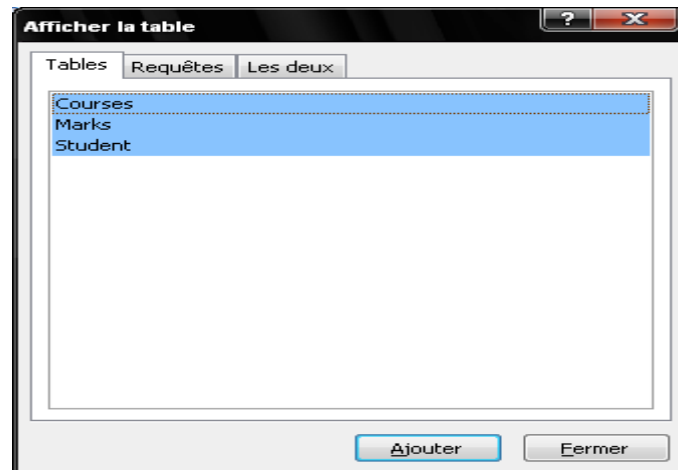

ثم نضغط على الزر أضف، بالفرنسية Ajouter، وبالإنجليزية Add.



بعد ذلك ستظهر لك النافذة التالية:

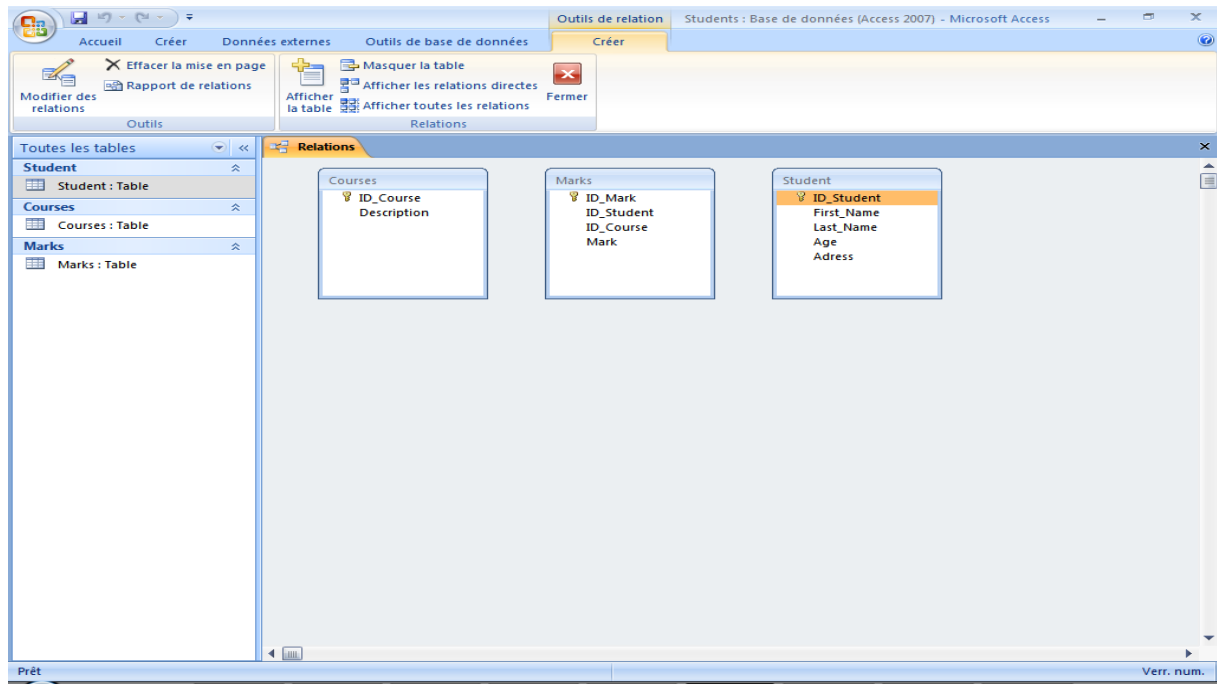

لإنشاء علاقة بين جدولين، نضغط على المفتاح الأساسي ونجذبه إلى مثيله في الجدول الآخر، في حالتنا هذه سوف نذهب إلى الجدول Courses ونضغط على الحقل ID_Courses، ونجذبه إلى الحقل ID_Courses الموجود في الجدول Marks.

ستظهر لك هذه النافذة التالية:

Modifier des relations

Table/Requête : Courses Table/Requête liée : Marks

ID_Course ID_Course

Appliquer l'intégrité référentielle

Mettre à jour en cascade les champs correspondants


Effacer en cascade les enregistrements correspondants

Type de relation : Un-à-plusieurs

Créer
Annuler
Type jointure...
Nouvelle relation...


بالنسبة للمنطقة المؤطرة بالأحمر، فتمكننا من تحديد ما إذا أردنا أن نحذف البيانات أو نُحدِّث في جدول عند حذفها أو تحديثها في الجدول الآخر المرتبط به.

تأكد من الحقول المراد ربطها مع بعض، ثم اضغط على الزر إنشاء.

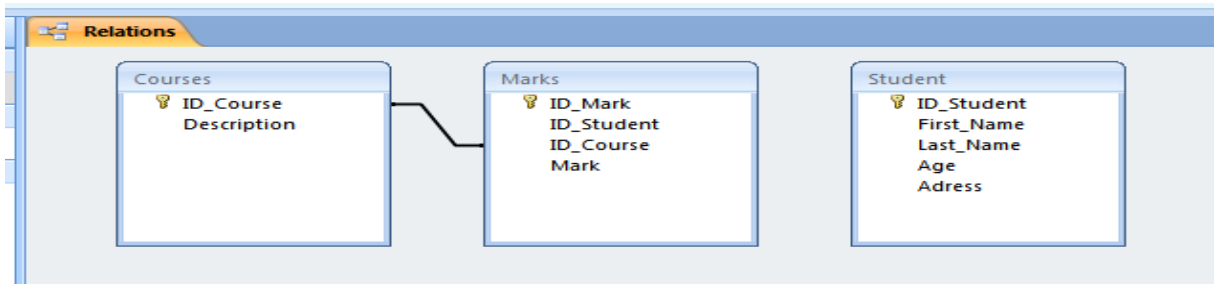

ستلاحظ أنه تم إنشاء خط وصل بين الجدولين في دلالة على أن العلاقة تمت بينهما، الآن نقوم بنفس الشيء مع الجدول Student، نضغط على المفتاح الأساسي ID_Student ونقوم بجره إلى مثيله في الجدول Marks.


ليصبح الشكل النهائي للعلاقات بين الجداول كما يلي:

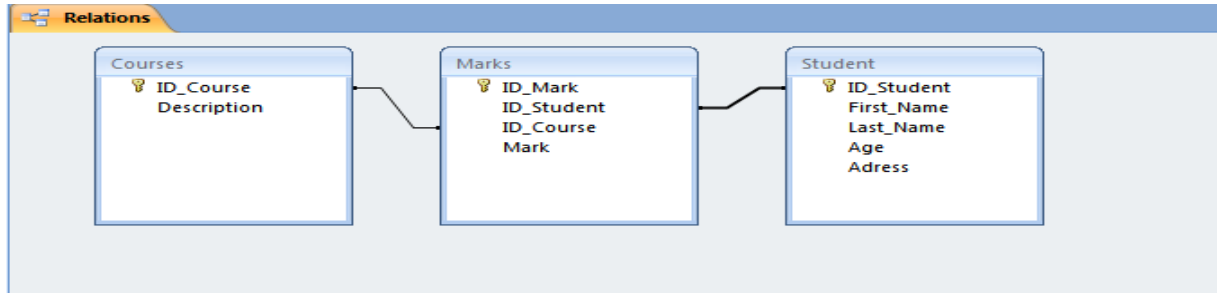

نقوم بحفظ العلاقات بالضغط على أيقونة الحفظ، أو بالضغط على Ctrl+S.

الآن لم يتبق لنا سوى ملء الجداول بقيم أولية، ولفعل ذلك نضغط على جدول الطلبة بيمين الفأرة، ونختار

الأمر "فتح، بالفرنسية Ouvrir، وبالإنجليزية Open"

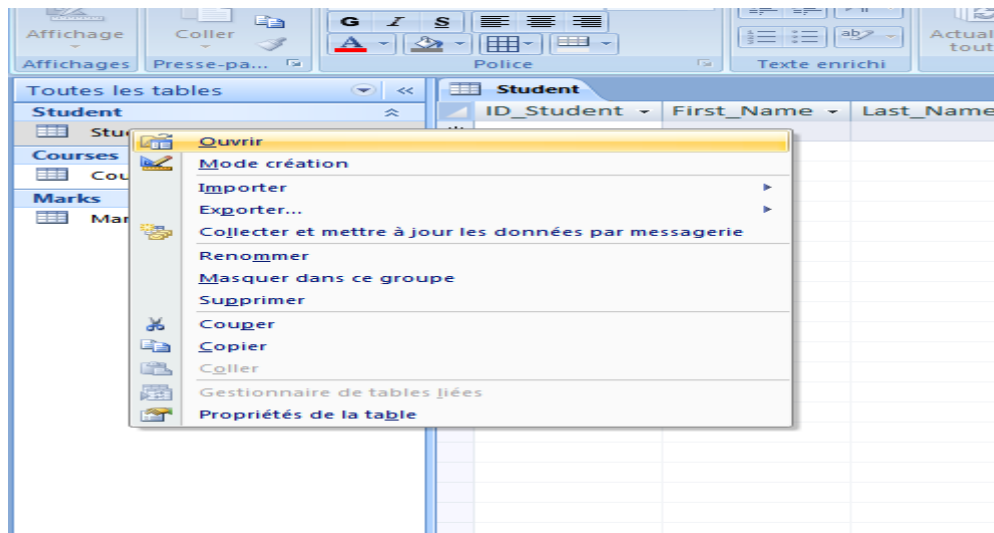

لتظهر لنا بعد ذلك النافذة التالية:



Student					
ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress	Ajouter un nouveau champ
*					

نقوم بتعبئة الجدول ببيانات اعتباطية، مثلاً:

Student					
ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress	Ajouter un nouveau champ
1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS	
2	Hamid	MAKBOUL	22	Beni Mellal	
3	Mohammed	ELKHAL	23	Khouribga	
*					

نقوم بنفس الشيء بالنسبة لجدول المواد Courses:

Student			Courses	
ID_Course	Description	Ajouter un nouveau champ		
+	1 English			
+	2 Français			
+	3 Islamic Education			
+	4 Geography			
+	5 History			
*				



الجزء الثاني:

ربط قاعدة البيانات مع

الفيديو استوديو



عمومياتك حول ADO.Net

كما عودناكم فلن نركز كثيرا على ماهو نظري، وإنما سنكتفي فقط بما تستلزمه الضرورة، لهذا سنعرض هنا بعض التعاريف والمعلومات النظرية المختصرة عن ADO.Net

في الفيچوال بزيك 6، حتى يتسنى التعامل مع قواعد البيانات نستعمل ADO و DAO، ولكن في الفيچوال بزيك. نيت، نستعمل ADO.Net وهي اختصار ل **Activex Data Object .Net**

وهي من بين التقنيات الجديدة والفعالة للتواصل مع قواعد البيانات، لأنها تتيح لنا الاشتغال مع مختلف أنواع قواعد البيانات بطريقة متشابهة مع تغيير طفيف على مستوى الشفرة.

و للتعامل مع أي مصدر بيانات، يلزمنا إقحام مجال الأسماء الخاص به، وسنعرض في الجدول التالي بعض مصادر البيانات الرئيسية وأمامها مجال الأسماء الخاص بها:

مصدر البيانات	مجال الأسماء
للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة ب Microsoft SQL Server	System.Data.SqlClient
للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة ب Microsoft ACCESS	System.Data.OleDb
للتعامل مع قواعد البيانات الخاصة ب ORACLE	System.Data.OracleClient



كما تعلم — عزيزي القارئ — فكل مجال أسماء يضم فئات منضوية تحته، فكذلك بالنسبة لمجالات الأسماء الخاصة ب ADO.Net، فهي تضم كائنات لكل منها دوره الخاص، وهي موحدة بالنسبة لكل مصادر البيانات أي أن نفس الكائنات سنحتاجها مهما كان نوع قاعدة البيانات فقط مع تغيير بسيط في اسم الكائن.

الكائنات الأساسية الخاصة ب ADO.Net هي كما يلي :

Connection 🐾: دور هذا الكائن هو الربط بين التطبيق وقاعدة البيانات، إذ أنه يقوم بفتح اتصال بينهما.

Command 🐾: يقوم بتنفيذ أمر (إضافة، تعديل، حذف..) على قاعدة البيانات

Reader 🐾: يقوم بالقراءة من مصدر البيانات فقط (ReadOnly) ويُستعمل هذا الكائن في الوضع المتصل (Connected Mode)

DataSet 🐾: وهي بمثابة مجموعة من البيانات، ويمكن أن تضم جداول وعلاقات كما هو الحال مع قاعدة البيانات، لها دور أساسي في تكديس البيانات في الذاكرة. ويُستعمل هذا الكائن في الوضع المنفصل (Disconnected Mode)

DataAdapter 🐾: له دور أساسي إذ يقوم بملء الداتاسيت بالبيانات، وكذلك يقوم بعمليات الإضافة والتحديث والحذف في مصدر البيانات.

مررنا قبل قليل على مصطلحين جديدين وهما: الوضع المتصل والوضع المنفصل، وهما وضعان مختلفان في ADO.Net للتواصل مع قواعد البيانات، لكل واحد مميزاته وكائناته، ويشتركان أيضا في بعض الكائنات الأساسية.



1. **الوضع المتصل:** عندما نربط برنامجنا بقاعدة البيانات في هذا الوضع فالمراحل التي نمر منها كما يلي:

- نقوم بفتح الاتصال Connection مع قاعدة البيانات
- نجري عمليات القراءة والكتابة على قاعدة البيانات مباشرة
- نغلق الاتصال Connection

2. **الوضع غير المتصل (المنفصل):** وفي هذا الوضع تصبح المراحل كما يلي:

- نقوم بفتح الاتصال Connection
- نضع نسخة من قاعدة البيانات أو جزء منها في الذاكرة (هل تتذكر ما قلنا حول الذاكرة؟)
- نغلق الاتصال Connection
- نجري عمليات القراءة والكتابة على النسخة المحفوظة على الذاكرة
- عندما ننتهي، نفتح الاتصال ونرسل المعطيات الجديدة إلى قاعدة البيانات الأصلية لتحديثها، ثم نغلق الاتصال.



لغة SQL:

لكي يتم التواصل مع قواعد البيانات، يستخدم ADO.Net لغة السيكيويل SQL ، بالنسبة للإخوة الذين ليست لهم دراية بهذه اللغة، فهي لغة متخصصة في قواعد البيانات حيث تتيح لنا القيام بكل أنواع العمليات من إضافة وتعديل وحذف وغيرها على قواعد البيانات.

من أراد التعمق في لغة SQL، فهي لغة سهلة التعلم ومصادر تعلمها كثيرة، لذا سأركز هنا فقط على ما سنحتاجه منها.

لإضافة عنصر جديد إلى جدول، فصيغة الإضافة تكون كما يلي:

```
Insert into Table1 (Field1,Field2) values ("Value1","Value2")
```

مثال:

إذا أردنا أن نضيف معلومات طالب جديد فسيكون الاستعلام كما يلي:

```
Insert into Student (ID_Student,First_Name,Last_Name,Age,Adress) values ("1","Khalid","ESSAADANI",22,"Fkih Ben Salah")
```

لحذف عنصر من جدول، فالصيغة كما يلي:

```
Delete * From Table1 Where Field1="Value1"
```

ويعني هذا الاستعلام: قم بحذف كل الأسطر التي تحتوي على الحقل Field1 ذو القيمة Value1 ، النجمة * تعني "جميع".



مثال:

سنقوم بحذف كل الطلبة الذين يفوق عمرهم 20 سنة:

```
Delete * From Student Where Age > 20
```

لتعديل عنصر في جدول معين، فالصيغة هكذا:

```
Update Table1 Set Field1="Value1", Field2="Value2",...
```

مثال:

سنقوم بتغيير الاسم الشخصي للطلاب صاحب الرقم 2:

```
Update Student Set First_Name="Habib" Where ID_Student=2
```

لجلب البيانات من جدول أو مجموعة من الجداول، فالصيغة كما يلي:


```
Select Field1, Field2 From Table1
```

مثال:

سنقوم بجلب بيانات كل التلاميذ الذين يسكنون في مدينة الرياض:

```
Select * From Student Where Adress="Riad"
```


افتح مشروعاً جديداً في الفيجوال استوديو من نوع Windows Application، سمه كما تريد:

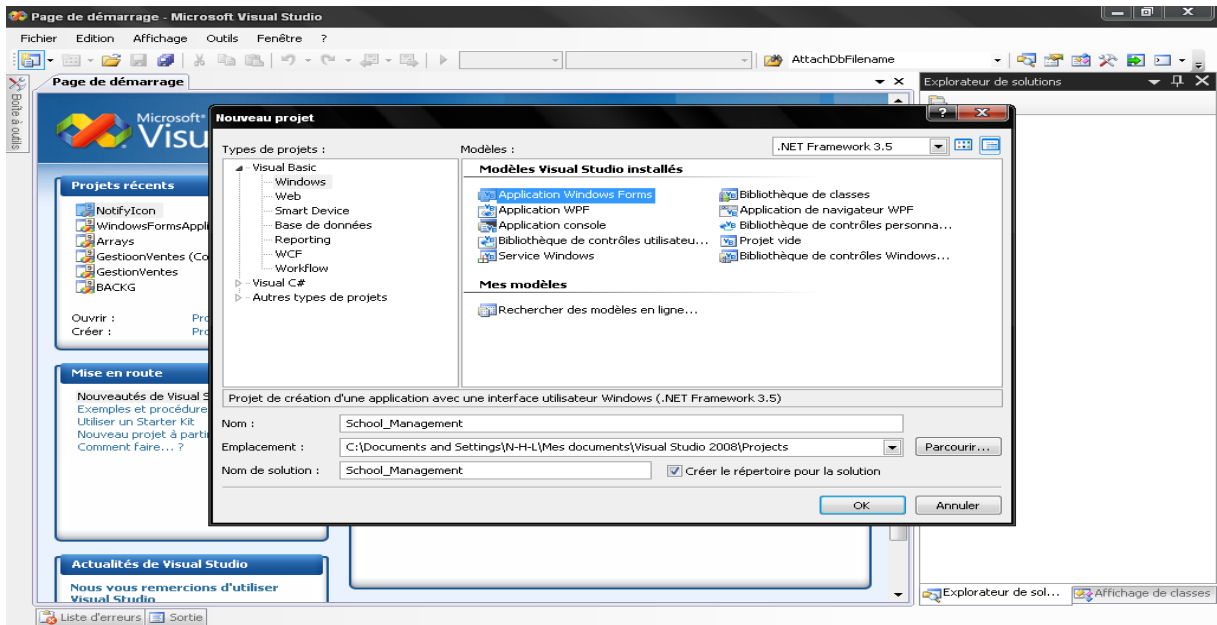

سوف نقوم بعرض لائحة تضم كل الطلبة المسجلين عندنا في قاعدة البيانات، وللقيام بذلك إذهب إلى علبه الأدوات وقم بالبحث عن DataGridView ثم قم بجذبها إلى الفورم.

:DataGridView


هي عبارة عن أداة تقوم بعرض البيانات على شكل جدول (أسطر و أعمدة)، كما تمكننا أيضا من إجراء عمليات الإضافة والحذف والتعديل عليها دون الحاجة إلى استعمال أدوات أخرى

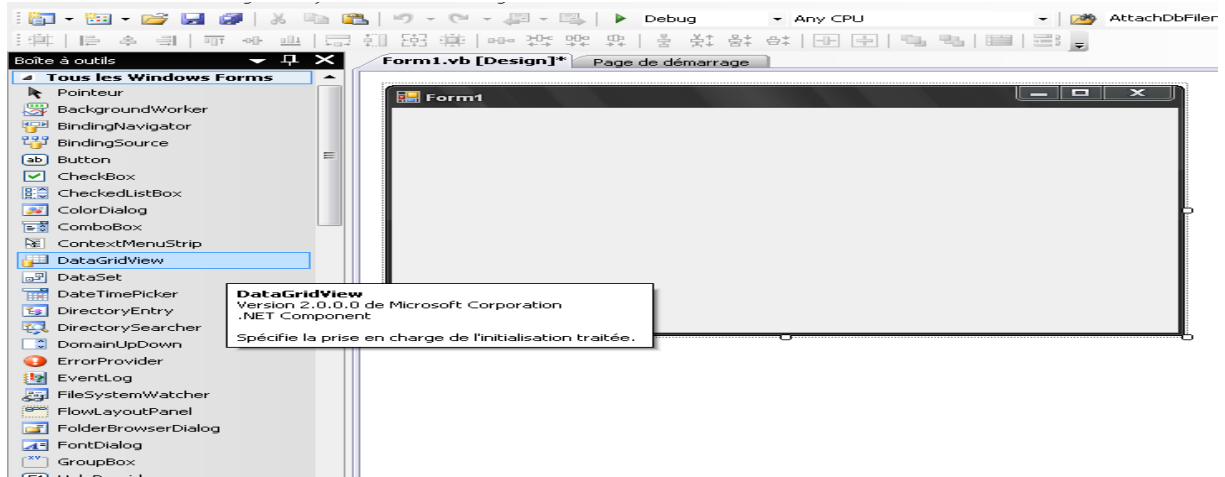

قم بتغيير اسم DataGridView إلى DGV:



الآن قم بالضغط مرتين على الفورم لنتقل إلى نافذة الكود:

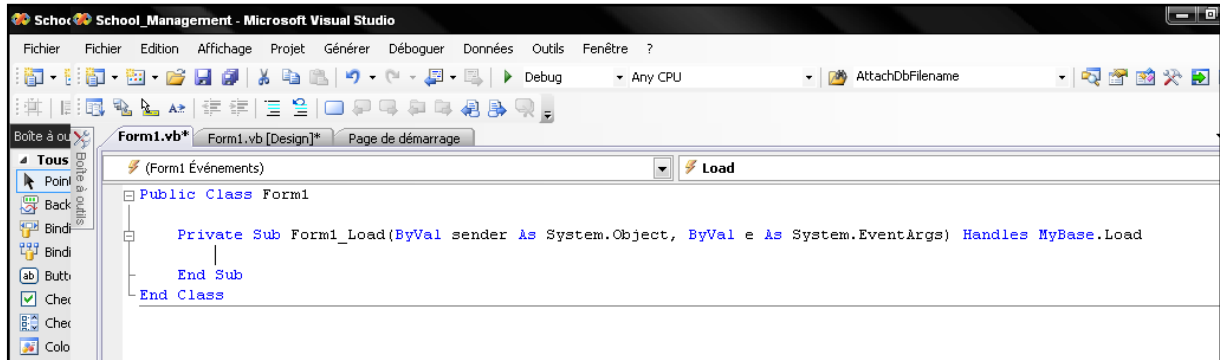

أول شيء سنقوم به، هو جلب مجال الأسماء Namespace الذي سيتيح لنا التعامل مع قاعدة البيانات من نوع Access، وهو System.Data.OleDb، ويختلف هذا المجال حسب نوع برنامج قواعد البيانات، فمثلا بالنسبة لل SQL Server فمجال الأسماء هو: System.Data.SqlClient: إذن سوف نقوم بالذهاب إلى أول سطر في نافذة الكود، ونجلب مجال الأسماء الخاص بقواعد البيانات من نوع .Access

```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
        Handles MyBase.Load

    End Sub
End Class
```

بعد ذلك نقوم بإنشاء الاتصال مع قاعدة البيانات، ولفعل ذلك نعلن على متغير من نوع .OleDbConnection



```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1

    Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
    Source=Students.accdb")

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles MyBase.Load

    End Sub
End Class
```

كما ترى فنص الاتصال `ConnectionString` له مجموعة من البارامترات وهي كما يلي:

`Provider`: وهو مزود البيانات الذي نشتغل عليه، وفي حالتنا هذه هو ميكروسوفت أكسيس



ذو النسخة 12.0


`Data Source`: وهو المسار الذي توجد عليه قاعدة البيانات.



ويمكنك الحصول على نص الاتصال `ConnectionString` عن طريق الذهاب إلى القائمة `Data/Données` ثم


اختيار القائمة الفرعية `Add new DataSource/Ajouter Une nouvelle source de données`

سوف تظهر لك النافذة التالية:

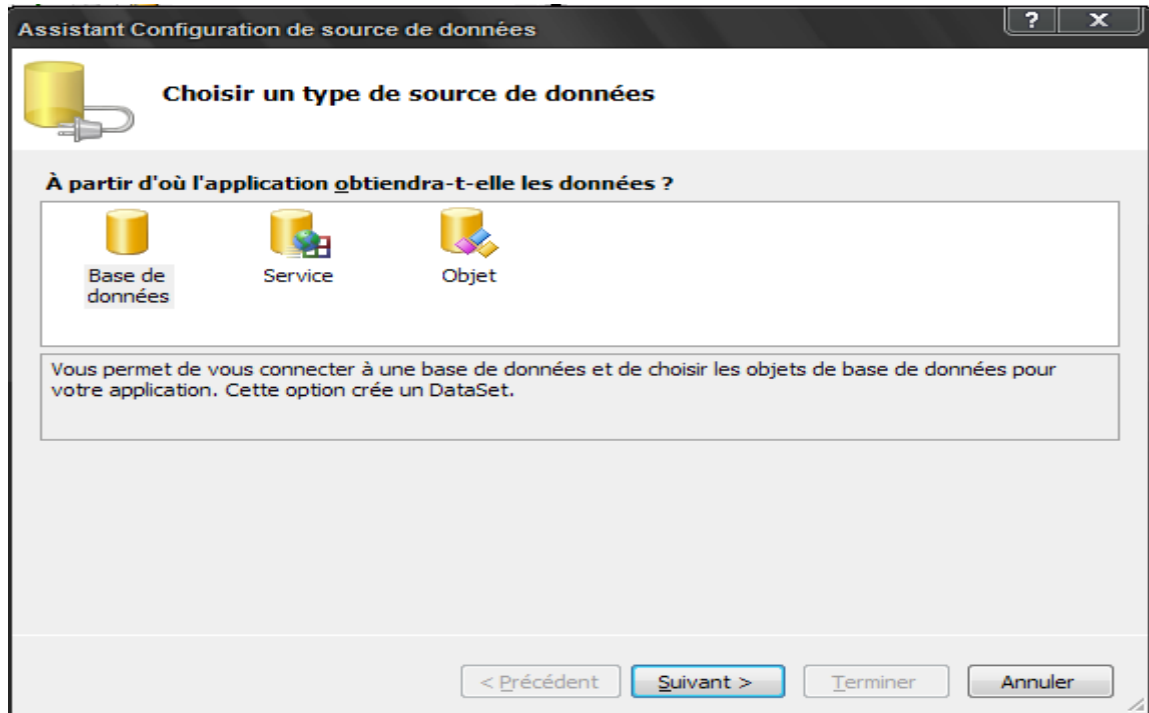


قم بالضغط على الاختيار الأول DataBase / Base de données ، ثم اضغط على Next / Suivant

ستظهر لك النافذة التالية:

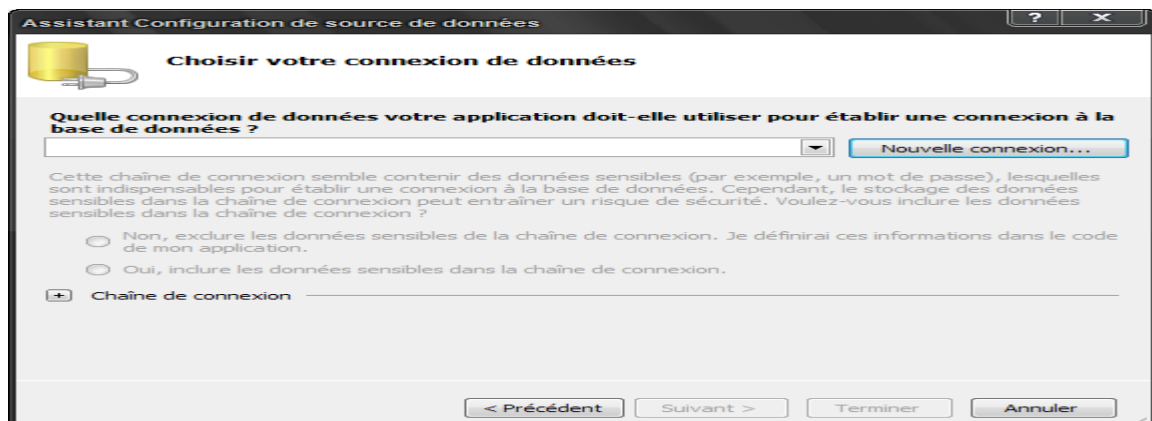




قم باختيار : New connection/Nouvelle Connexion لتحصل على النافذة التالية:

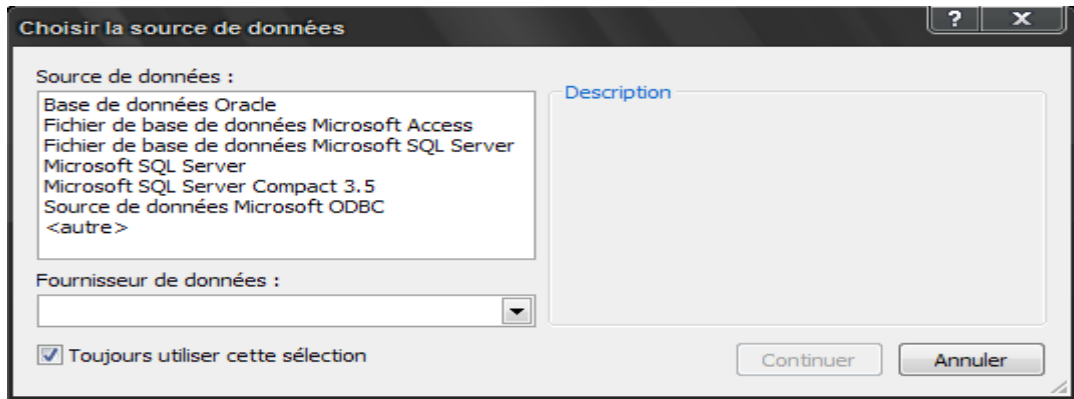


قم بالضغط على الاختيار الثاني حيث يوجد : Microsoft Access ، ثم اضغط على الزر تابع.

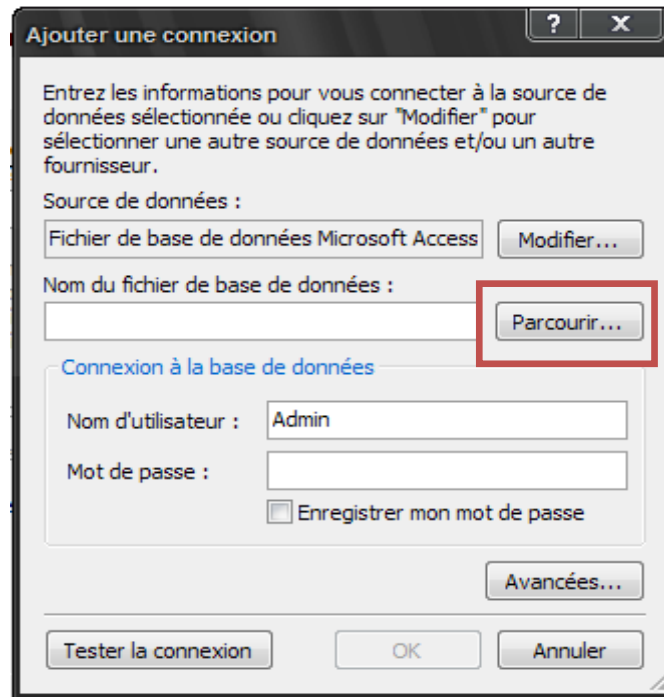




اضغط على الزر المحاط بالأحمر وقم بتحديد مكان ملف قاعدة البيانات، ثم في الأخير اضغط على الزر OK لتعود إلى هذه النافذة:

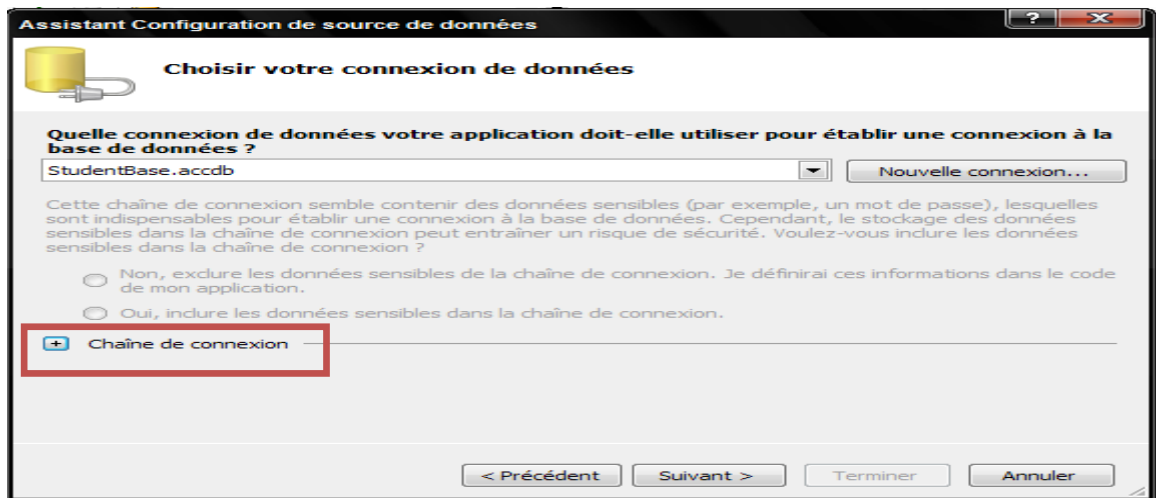

اضغط على الرمز "زائد" لترى سلسلة الاتصال، بعد ذلك قم بنسخها وبيغلق النافذة:

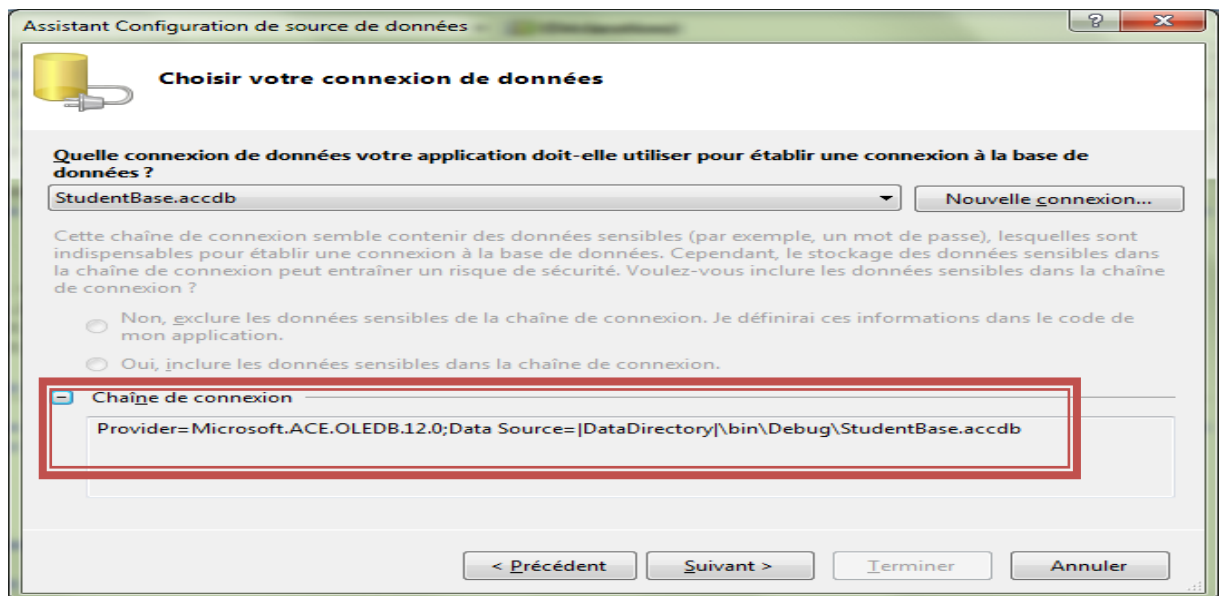



الآن تعرفنا على طريقة الحصول على سلسلة الاتصال، فيما بعد ستكتبها بالاعتماد على نفسك لأنها سهلة
الحفظ !

لا تركز على مسار قاعدة البيانات في الصورة لأنني أضع ملف قاعدة البيانات في نفس ملف المشروع
Bin\Debug

قمنا بإنشاء سلسلة الربط بين البرنامج وقاعدة البيانات، سنحلب الآن بيانات جدول الطلاب ونظهرها في
الدا تاغريديو، وللقيام بذلك سنحتاج إلى كائنين اثنين:


OleDbDataAdapter: ودوره هو تنفيذ استعلامات SQL التي رأيناها سابقا.



DataTable: وهي بمثابة جدول لتخزين ما سيقوم OleDbDataAdapter بجلبه، رأينا فيما



سبق أن كائن الداتاسيت DataSet هو بمثابة مجموعة من الجداول، أما DataTable فهو جدول واحد،
بمعنى آخر يمكننا القول أن DataSet هي مجموعة من DataTable، و هذه الأخيرة عبارة عن جدول
فيه أسطر DataRow و خانات DataColumn ويمكننا استعمال الكائن الذي نريد:

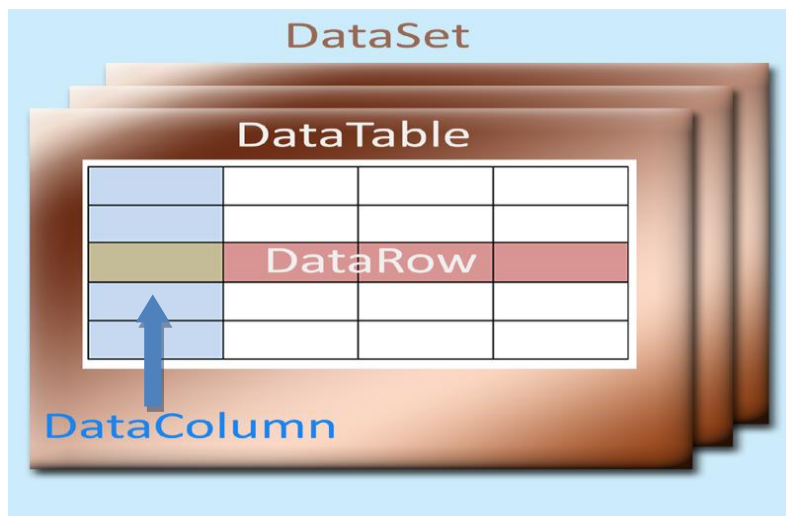

في مثالنا هذا سنشتغل على DataTable.


أي أن شفرة الإعلان ستكون كما يلي:

```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
    Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
    Source=Students.accdb")

    Dim Da As OleDbDataAdapter
    Dim Dt As New DataTable
    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
    Handles MyBase.Load

    End Sub
End Class
```

الآن سنذهب إلى الحدث Form1_Load ونجلب بيانات جدول الطلاب باستعمال OleDbDataAdapter ، ثم نخزن ذلك في DataTable، وفي الأخير نقوم بعرض البيانات في الداغريدفيو، كما توضح الصورة التالية:

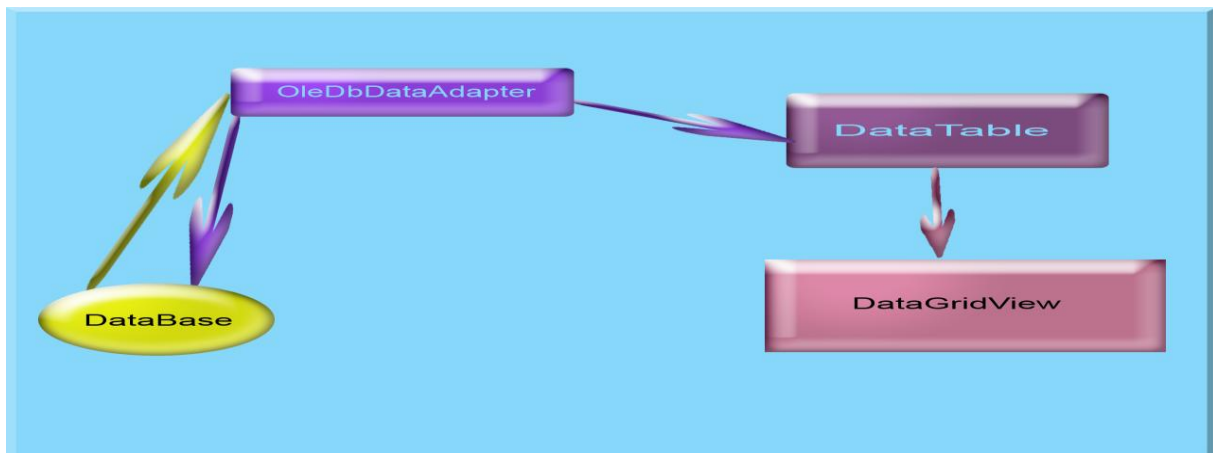

نقوم بكتابة الشفرة التالية:



```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
    Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
Source=Students.accdb")

    Dim Da As OleDbDataAdapter
    Dim Dt As New DataTable

    Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles MyBase.Load

        Da = New OleDbDataAdapter("Select * From Student", Con)
        Da.Fill(Dt)
        DGV.DataSource = Dt

    End Sub
End Class
```

في السطر الأول قمنا بإرسال استعمال جلب البيانات من القاعدة بالاعتماد على OleDbDataAdapter وحددنا له سلسلة الاتصال Con التي ينبغي أن يمر عبرها، ثم بعد ذلك أفرغنا ما قام بجلبه في DataTable عن طريق الدالة Fill، وفي الأخير قمنا بملء DataGridView من هذه DataTable.

إذا قمنا بتنفيذ البرنامج فسوف نحصل على النتيجة التالية:

ID_Student	First_Name	Last_Name	Age
1	Khalid	ESSAADANI	22
2	Hamid	MAKBOUL	22
3	Mohammed	ELKHAL	23



كما ترى فقد قام OleDbDataAdapter بإحضار البيانات ومن تم وضعها في DataTable لينتهي بها الأمر في آخر المطاف على DataGridView.

إذا أردنا أن نظهر كل الحقول من غير حاجة إلى شريط التمرير Scrollbar فيجب أن نضيف السطر التالي من الكود في Form1_Load:

```
DGV.AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
```

ليصبح مظهر الداتاغريدفيو كما يلي:

ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress
1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS
2	Hamid	MAKBOUL	22	Beni Mellal
3	Mohammed	ELKHAL	23	Khouribga
*				

يمكننا القيام بنفس الأمر عن طريق نافذة الخصائص الخاصة ب DataGridView ثم نذهب إلى الخاصية AutoSizeColumnsMode ونضبطها على القيمة Fill

أتوقع أن تصل إلى نفس النتيجة إذا اتبعت معي نفس المراحل، في حالة حدوث العكس أستجديك أن تعيد قراءة التطبيق حرفا حرفا.

الآن سنغير إن شاء الله مظهر الفورم ليصبح كما يلي، حتى تتمكن من تعلم أشياء أخرى:



الأدوات المستعملة في الفورم:

أداة مجمع الأدوات **GroupBox**: وهي تلك الإطارات البيضاء الظاهرة في الفورم والتي تحيط بكل مجموعة على حدة.

أداة مربع النص **TextBox**: وهي مربعات النص الموضوعة في جزء المعلومات **Informations**

أداة الداغريدفيو **DataGridView**: وهي ذلك المستطيل الرمادي

أداة الزر **Button**: وهي كل الأزرار الموجودة في أسفل الفورم

كما تلاحظ معي فهذا الفورم يتكون من أربعة أجزاء:

Informations: من خلاله سنقوم بإظهار معلومات الطالب عند القيام بعملية البحث،



وكذلك سنستعمله من أجل إضافة طالب جديد.



Students List: وتقوم بعرض كل الطلبة الموجودين في قاعدة البيانات، وكذلك الطلبة



الذين تتم إضافتهم.

Update: وكما تلاحظ فهذا الجزء يضم مجموعة من الأزرار وهي كالتالي:



■ **New**: ويمكننا من تفريغ محتوى الجزء Informations.

■ **Add**: ويمكننا من إضافة طالب جديد.

■ **Delete**: ويمكننا من حذف طالب من جدول الطلاب.

■ **Edit**: ويمكننا من تعديل بيانات الطلاب.

■ **Find**: ويمكننا من البحث عن معلومات طالب معين عن طريق رقمه.

■ **Exit**: ويمكننا من الخروج من البرنامج.

Navigation: ويمكننا من التنقل بين الطلاب بالاعتماد على أزرار التنقل.



سنورد شفرات كل هذه الأزرار الآن وسنرفق ذلك بشرح دقيق حتى ترسخ الشفرات في أذهاننا.

للإشارة فقط، سنستعمل إن شاء الله الوضعين معا (المتصل وغير المتصل) حتى تتمكن من إتقان الطريقتين معا.

1. الزر الأول **New**:

من خلال دوره، يتضح أن لا علاقة له ب ADO.Net فهو زر بسيط يقوم فقط بمسح محتوى الخانات النصية، وبالتالي فشفرته هي كالتالي:



```
For Each K As Control In GroupBox1.Controls
    If TypeOf K Is TextBox Then
        K.Text = ""
        TxtID.Focus ()
    End If
Next
```

كما ترون فإن كل أدوات التيكست بوكس موجودة داخل أداة GroupBox1، ولذلك قمنا بتفريغها في دفعة واحدة عوض تفريغ كل تيكست بوكس في سطر !

أما فيما يخص السطر TxtID.Focus() فيقوم بوضع مؤشر الفأرة في أول تيكست بوكس .

2. الزر الثاني Add

حتى تتضح الرؤية إن شاء الله فإن الغاية من هذا الزر هو إضافة الطالب الجديد الذي تكتب بياناته في الفورم إلى جدول الطلاب في قاعدة البيانات.

سنرى كيف نقوم بذلك في الوضعين المتصل والمنفصل.

📌 أولاً : في الوضع المتصل Connected Mode:

كما رأينا فيما سبق، فالوضع المتصل يستعمل الكائن Command من أجل القيام بعمليات الإضافة والحذف والتعديل.

سنقوم بالذهاب إلى الجزء الخاص بالإعلان عن المتغيرات، وسنقوم بالإعلان عن كائن من نوع Command ولنسمه Cmd.



```
Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
Source=Students.accdb")
Dim Da As OleDbDataAdapter
Dim Dt As New DataTable
Dim Cmd As New OleDbCommand
```

الآن بعد أن أعلننا عنه، سنتوجه إلى زر الإضافة Add ونضغط عليه مرتين ونكتب الشفرة التالية:

```
Try
    Cmd = New OleDbCommand("Insert Into Student Values (' & Me.TxtID.Text & ',' ' _
        & Me.TxtFname.Text & ',' ' & Me.TxtLname.Text & ',' ' _
        & Me.TextAge.Text & ',' ' & Me.TextAddress.Text & ')", Con)
    Con.Open()
    Cmd.ExecuteNonQuery()
    Con.Close()
    MsgBox("Student added successfully !", MsgBoxStyle.Information)
    Dt.Clear()
    Form1_Load(sender, e)
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

قد يبدو السطر الخاص ب Command غريبا نوعا ما، نظرا لكثرة الرموز فيه ولكن لا عليك، سنشرحه الآن

```
Cmd =New OleDbCommand("SQL Statement",ConnectionName)
```

الكائن OleDbCommand يأخذ بارامترين، أولهما نص الاستعلام المراد تنفيذه، والثاني اسم كائن الاتصال.

في حالتنا هذه، نص الاستعلام عبارة عن أمر الإضافة :

```
Insert Into Student Values (' & Me.TxtID.Text & ',' ' _
    & Me.TxtFname.Text & ',' ' & Me.TxtLname.Text & ',' ' _
    & Me.TextAge.Text & ',' ' & Me.TextAddress.Text & ')
```

نضع القيم التي نريد إضافتها بين مزدوجتين (") ونفصل بينها بفواصل (,)، أما الكوت (') فهو يستعمل فقط عندما يكون الحقل نصيا، ولكن تفاديا لوقوع أي أخطاء نقوم بكتابته في كل الحقول بما في ذلك الحقول



الرقمية، أما رمز (_) فنستعمله للربط بين الأسطر، ويمكننا الاستغناء عنه إذا كتبنا كل الاستعلام في سطر واحد.

بإمكاننا وضع الاستعلام في متغير نصي من نوع String ثم نضع اسم هذا المتغير في البارامتر الأول من الكائن:

```
Dim SQL As String = "Insert Into Student Values (' & Me.TxtID.Text & ',' ' _  
& Me.TxtFname.Text & ',' ' & Me.TxtLname.Text & ',' ' _  
& Me.TextAge.Text & ',' ' & Me.TextAdress.Text & ')" _  
Cmd = New OleDbCommand(SQL, Con)
```

إذا تمكنت من استيعاب هذا السطر فالباقى أسهل بكثير، وإن وجدت أدنى صعوبة فراجعها جيدا وحاول أن تفهمه أكثر، وإن اقتضى الأمر جربه عمليا.

بعد كتابة أمر الاستعلام، وتحديد كائن الاتصال وفي حالتنا هذه هو Con، نقوم بفتح الاتصال عن طريق

```
Con.Open()
```

ثم ننفذ أمر Cmd:

```
Cmd.ExecuteNonQuery()
```

ثم نغلق الاتصال ونظهر رسالة مفادها أن الإضافة تمت بنجاح.

```
Con.Close()  
MsgBox("Student added successfully !", MsgBoxStyle.Information)
```



ثم نقوم بتفريغ الكائن Dt حتى لا تتكرر البيانات القديمة، بعدها نقوم بالنداء على حدث تحميل الفورم Form1_Load الذي سيقوم بإعادة ملء Dt من جديد ثم يظهرها على الداتغريديفيو.

```
Dt.Clear()  
Form1_Load(sender, e)
```

عند حدوث أي خطأ ستظهر الرسالة الموجودة في الجزء الثاني من Try..Catch

```
Catch ex As Exception  
    MsgBox("Some errors was occured !", MsgBoxStyle.Critical)  
End Try
```

🌱 ثانيا : في الوضع المنفصل :Disconnected Mode:

لإضافة سطر جديد في الوضع المنفصل، نقوم بالإعلان عن كائن من نوع DataRow ، ثم نضع كل قيمة من قيم مربعات النص في خانة من خانات هذا الكائن، بعد ذلك نضيف هذا السطر الجديد إلى الكائن Dt، ثم نُفَعِّلُ الإضافة في قاعدة البيانات عن طريق كائن جديد اسمه OleDbCommandBuilder.

أولا نعلن عن الكائن OleDbCommandBuilder ولنسمه Cmdb



يأخذ هذا الكائن اسم الكائن OleDbDataAdapter كبرامتر، ومن تم أي تعديل يقوم به هذا الأخير يتم تفعيله في قاعدة البيانات.

```
Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;  
Data Source=Students.accdb")  
Dim Da As OleDbDataAdapter  
Dim Dt As New DataTable  
Dim Cmd As New OleDbCommand  
Dim Dr As OleDbDataReader  
Dim Cmdb As New OleDbCommandBuilder
```

بعد الإعلان عنه نقوم بكتابة شفرة الإضافة في الوضع المنفصل:

```
Try  
Dim R As DataRow = Dt.NewRow  
R(0) = TxtID.Text  
R(1) = TxtFname.Text  
R(2) = TxtLname.Text  
R(3) = TextAge.Text  
R(4) = TextAdress.Text  
Dt.Rows.Add(R)  
Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)  
Da.Update(Dt)  
MsgBox("Student added successfully !", MsgBoxStyle.Information)  
Catch ex As Exception  
MsgBox("Some errors was occured !", MsgBoxStyle.Critical)  
End Try
```

تأمل جيدا طريقة إنشاء سطر فارغ في Dt وكيفية ملئه عن طريق مربعات النص (القيم المراد إضافتها)، وكيف قمنا بإضافة السطر المنشأ إلى Dt، و في الأخير كيف فعلنا التحديث بواسطة السطرين، وهذان السطران هما بيت القصيد في شفرة الإضافة في الوضع المنفصل:



```
Try
Dim R As DataRow = Dt.NewRow
R(0) = TxtID.Text
R(1) = TxtFname.Text
R(2) = TxtLname.Text
R(3) = TextAge.Text
R(4) = TextAddress.Text
Dt.Rows.Add(R)
Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
Da.Update(Dt)
MsgBox("Student added successfully!", MsgBoxStyle.Information)
Catch ex As Exception
MsgBox("Some errors was occurred!", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

أتمنى أن تكون الشروح مفهومة، إذا استعصى عليك أمر معين فاسأل الله أن يعينك وسامحني على تقصيري
وابذل مجهودا وإن شاء الله ستفهمه بيسر، لأن هذه الشفرات سهلة جدا وبالممارسة ستغدو سائغة كشرب الماء
فيما يلي سنسرد الشفرتين معا، حتى يتأتى لك مقارنتهما واستيعابهما، ولكن احذر أن تنفذهما مرة واحدة،
فللشفرتين نفس الدور 😊:

```
Private Sub Add_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Add.Click

'Connected Mode
Try
Cmd = New OleDbCommand("Insert Into Student Values (' & Me.TxtID.Text & ',' & _
& Me.TxtFname.Text & ',' & Me.TxtLname.Text & ',' & _
& Me.TextAge.Text & ',' & Me.TextAddress.Text & ')", Con)

Con.Open()
Cmd.ExecuteNonQuery()
Con.Close()
MsgBox("Student added successfully!", MsgBoxStyle.Information)
Dt.Clear()
Form1_Load(sender, e)
Catch ex As Exception
MsgBox("Some errors was occurred!", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```




```
'Disconnected Mode
Try
  Dim R As DataRow = Dt.NewRow
  R(0) = TxtID.Text
  R(1) = TxtFname.Text
  R(2) = TxtLname.Text
  R(3) = TextAge.Text
  R(4) = TextAddress.Text
  Dt.Rows.Add(R)
  Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
  Da.Update(Dt)
  MsgBox("Student added successfully !", MsgBoxStyle.Information)
Catch ex As Exception
  MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
End Sub
```

3. زر الحذف Delete

عند الضغط على هذا الزر يظهر مدخل للنص، يطلب من المستخدم كتابة رقم الطالب المراد حذفه، بعد كتابة رقم الطالب والضغط على OK يتم حذف الطالب مباشرة.

في حالة حذف الطالب تظهر رسالة تعلم المستخدم بنجاح العملية، وفي حالة العكس تظهر رسالة تنبيه المستخدم بذلك.

أولا : في الوضع المتصل :Connected Mode


```
Dim Input As String
Try
  Input = InputBox("Enter The ID of Student To Delete !", "Delete")
  Cmd = New OleDbCommand("Delete * From Student where ID_Student=" &
Input & "", Con)
  Con.Open()
  Cmd.ExecuteNonQuery()
  Con.Close()
  MsgBox("Student Deleted Successfully", MsgBoxStyle.Information)
  Dt.Clear()
  Form1_Load(sender, e)
Catch ex As Exception
  MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```



قمنا بالإعلان عن متغير نصي أسميناه: Input

```
Dim Input As String
```

ثم حفظنا فيه القيمة المدخلة بواسطة المستخدم، بالمناسبة ستظهر للمستخدم النافذة التالية:

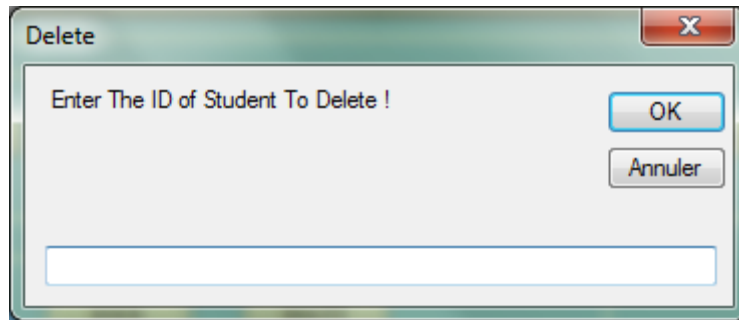

```
Input = InputBox("Enter The ID of Student To Delete !", "Delete")
```

ثم نقوم بتنفيذ استعلام حذف الطالب الذي يتوافق رقمه مع القيمة المدخلة من طرف المستخدم.

```
Cmd = New OleDbCommand("Delete * From Student where ID_Student=" & Input & "", Con)  
Con.Open()  
Cmd.ExecuteNonQuery()  
Con.Close()
```

في الأخير نقوم بإظهار رسالة تفيد بحذف الطالب، ثم نفرغ Dt لنملأها بالبيانات الجديدة عن طريق النداء على حدث تحميل الفورم.

```
MsgBox("Student Deleted Successfully", MsgBoxStyle.Information)  
Dt.Clear()  
Form1_Load(sender, e)
```



ثانيا : في الوضع المنفصل Disconnected Mode

```
Dim Input As String
Try
    Input = InputBox("Enter The ID of Student To Delete !", "Delete")
    For i As Integer = 0 To Dt.Rows.Count - 1
        If Input = Dt.Rows(i).Item(0) Then
            Dt.Rows(i).Delete()
            Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
            Da.Update(Dt)
            MsgBox("Student Deleted Successfully", MsgBoxStyle.Information)
            Exit Sub
        End If
    Next
    MsgBox("Not Found !")
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

نفس الخطوات السابقة، بعد ذلك نقوم بالبحث داخل Dt عن الطالب الذي يحمل الرقم المدخل، وذلك عن طريق الذهاب من أول عنصر في Dt إلى آخر عنصر، وفي كل مرة نقوم بمقارنة بين قيمة المتغير Input وبين رقم الطالب الذي نصل إليه.

إذا تحقق شرط التوافق بين المتغير Input وبين رقم الطالب المبحوث عنه، نقوم بحذفه ابتداءً من Dt ثم نفعل الحذف في قاعدة البيانات عن طريق Cmdb، بعد ذلك نعيد تحميل الفورم لتحديث محتوى الداتاغريديفيو.

والآن سنعرض شفرتي الحذف في كلا الوضعين حتى تتضح الرؤية :

```
Private Sub Delete_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Delete.Click
    'Connected Mode
    Dim Input As String
    Try
        Input = InputBox("Enter The ID of Student To Delete !", "Delete")
        Cmd = New OleDbCommand("Delete * From Student where ID_Student=" & Input & "", Con)
        Con.Open()
        Cmd.ExecuteNonQuery()
        Con.Close()
        MsgBox("Student Deleted Successfully", MsgBoxStyle.Information)
        Dt.Clear()
        Form1_Load(sender, e)
    Catch ex As Exception
        MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
    End Try
End Sub
```



```
'Disconnected Mode
Dim Input As String
Try
    Input = InputBox("Enter The ID of Student To Delete !", "Delete")
    For i As Integer = 0 To Dt.Rows.Count - 1
        If Input = Dt.Rows(i).Item(0) Then
            Dt.Rows(i).Delete()
            Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
            Da.Update(Dt)
            MsgBox("Student Deleted Successfully", MsgBoxStyle.Information)
            Exit Sub
        End If
    Next
    MsgBox("Not Found !")
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
End Sub
```

تذكير: لا تجرب الشفرتين مرة واحدة.

4. زر البحث Find:

أما دور هذا الزر فهو البحث عن طالب معين بالاعتماد على رقمه، وعند العثور عليه تظهر بياناته في خانات النص.

أولا : في الوضع المتصل Connected Mode:

```
Dim Input As String
Try
    Input = InputBox("Enter The ID of Student To Search !", "Search")
    Cmd = New OleDbCommand("select * from Student where ID_Student=" & Input & "", Con)
    Con.Open()
    Dr = Cmd.ExecuteReader
    While Dr.Read()
        Me.TxtID.Text = Dr(0)
        Me.TxtLname.Text = Dr(1)
        Me.TxtFname.Text = Dr(2)
        Me.TextAge.Text = Dr(3)
        Me.TextAdress.Text = Dr(4)
    End While
    Dr.Close()
    Con.Close()
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```



في بداية حديثنا عن كائنات الوضع المتصل، كنا قد ذكرنا كائنا اسمه DataReader وقلنا بأن دوره هو قراءة البيانات التي يقوم Command بجلبها، كما يتيح لنا إمكانية استغلال القيم المقروءة لنظهرها في عملية البحث. يتوفر هذا الكائن على مجموعة من الدوال لن نتطرق إلى ذكرها هنا، تفاديا للخروج عن سياق السلسلة، ولكن سنقوم — إن شاء الله — إذا أتيحت لنا فرصة أخرى ببسط كل هذه الكائنات وغيرها في كتاب آخر.

عند نهاية قراءة البيانات نقوم بإغلاق DataReader بنفس الطريقة التي نغلق بها الاتصال.

ثانيا : في الوضع المنفصل Disconnected Mode :

عملية البحث في الوضع المنفصل شبيهة إلى حد بعيد بعملية الحذف في ذات الوضع، غير أننا عوض أن نقوم بحذف الطالب المعثور عليه نقوم بإظهار بياناته.

```
Dim Input As String
Try
    Input = InputBox("Enter The ID of Student To Search !", "Search")
    For i As Integer = 0 To Dt.Rows.Count - 1
        If Input = Dt.Rows(i).Item(0) Then
            Me.TxtID.Text = Dt.Rows(i).Item(0)
            Me.TxtLname.Text = Dt.Rows(i).Item(1)
            Me.TxtFname.Text = Dt.Rows(i).Item(2)
            Me.TextAge.Text = Dt.Rows(i).Item(3)
            Me.TextAdress.Text = Dt.Rows(i).Item(4)
            Exit Sub
        End If
    Next
    MsgBox("Not Found !")
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

اقرأ الشفرة بتمعن، وستهضمها في لمح البصر... إن استعصيتها عليك بهذا الدعاء الجميل الذي عليك بملازمته كلما استصعبت أمرا ما: " اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا "

فيما يلي سنورد كلا الشفرتين:



```
Private Sub Search_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Handles Search.Click
'Connected Mode
Dim Input As String
Try
Input = InputBox("Enter The ID of Student To Search !", "Search")
Cmd = New OleDbCommand("select * from Student where ID_Student=" & Input & "", Con)
Con.Open()
Dr = Cmd.ExecuteReader
While Dr.Read()
Me.TxtID.Text = Dr(0)
Me.TxtLname.Text = Dr(1)
Me.TxtFname.Text = Dr(2)
Me.TextAge.Text = Dr(3)
Me.TextAdress.Text = Dr(4)
End While
Dr.Close()
Con.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox("Some errors was occured !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try

'Disconnected Mode
Dim Input As String
Try
Input = InputBox("Enter The ID of Student To Search !", "Search")
For i As Integer = 0 To Dt.Rows.Count - 1
If Input = Dt.Rows(i).Item(0) Then
Me.TxtID.Text = Dt.Rows(i).Item(0)
Me.TxtLname.Text = Dt.Rows(i).Item(1)
Me.TxtFname.Text = Dt.Rows(i).Item(2)
Me.TextAge.Text = Dt.Rows(i).Item(3)
Me.TextAdress.Text = Dt.Rows(i).Item(4)
Exit Sub
End If
Next
MsgBox("Not Found !")
Catch ex As Exception
MsgBox("Some errors was occured !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
End Sub
```

5. زر التعديل Edit:

قبل التعديل، ينبغي أن نقوم أولاً بعملية البحث عن الطالب المراد تغيير بياناته، بعد العثور عليه نعدل البيانات ثم نضغط على هذا الزر (ركز جيداً في هذه الخطوات)

بحث عن الطالب ← تغيير البيانات ← الضغط على زر التعديل لحفظ البيانات.



أولا : في الوضع المتصل Connected Mode

```
Try
    Cmd = New OleDbCommand("Update Student set First_Name='" & Me.TxtFname.Text & _
        "', Last_Name='" & Me.TxtLname.Text & _
        "', Age='" & TextAge.Text & _
        "', Address='" & Me.TextAddress.Text & _
        "' Where ID_Student='" & TxtID.Text & "'", Con)

    Con.Open()
    Cmd.ExecuteNonQuery()
    Con.Close()
    MsgBox("Student Edited successfully !", MsgBoxStyle.Information)
    Dt.Clear()
    Form1_Load(sender, e)
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

مثلها مثل شفرة الإضافة، نقوم فقط بتغيير الاستعلام من Insert إلى Update، لا تبهر من مظهر تلك الرموز فهي فقط لتنظيم تسلسل الحقول، ضع في بالك فقط أن كل رمز يُبدأ به أولاً يُختم به أخيراً !

ثانيا : في الوضع المنفصل Disconnected Mode

```
Try
    For i = 0 To Dt.Rows.Count - 1
        If Dt.Rows(i).Item(0) = TxtID.Text Then
            Dt.Rows(i).Item(0) = TxtID.Text
            Dt.Rows(i).Item(1) = TxtFname.Text
            Dt.Rows(i).Item(2) = TxtLname.Text
            Dt.Rows(i).Item(3) = TextAge.Text
            Dt.Rows(i).Item(4) = TextAddress.Text
            Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
            Da.Update(Dt)
            MsgBox("Student Edited Successfully", MsgBoxStyle.Information)
        End If
    Next
Catch ex As Exception
    MsgBox("Some errors was occurred !", MsgBoxStyle.Critical)
End Try
```

نقوم بالبحث في Dt عن الطالب الذي رقمه يساوي الرقم المكتوب في TxtID أي رقم الطالب المراد تعديله، بعد العثور عليه نقوم بإبدال القيم القديمة المخزنة في Dt بالقيم الجديدة المكتوبة في خانات النص، ثم نفعّل التعديل عن طريق CommandBuilder.



فيما يلي سنورد كالا الشفرتين:

```
Private Sub Edit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Edit.Click
    'Connected Mode
    Try
        Cmd = New OleDbCommand("Update Student set First_Name='" & Me.TxtFname.Text & _
            "', Last_Name='" & Me.TxtLname.Text & _
            "', Age='" & TextAge.Text & _
            "', Address='" & Me.TextAddress.Text & _
            "' Where ID_Student=" & TxtID.Text & "'", Con)

        Con.Open()
        Cmd.ExecuteNonQuery()
        Con.Close()
        MsgBox("Student Edited successfully!", MsgBoxStyle.Information)
        Dt.Clear()
        Form1_Load(sender, e)
    Catch ex As Exception
        MsgBox("Some errors was occurred!", MsgBoxStyle.Critical)
    End Try

    'Disconnected Mode
    Try
        For i = 0 To Dt.Rows.Count - 1
            If Dt.Rows(i).Item(0) = TxtID.Text Then
                Dt.Rows(i).Item(0) = TxtID.Text
                Dt.Rows(i).Item(1) = TxtFname.Text
                Dt.Rows(i).Item(2) = TxtLname.Text
                Dt.Rows(i).Item(3) = TextAge.Text
                Dt.Rows(i).Item(4) = TextAddress.Text
                Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
                Da.Update(Dt)
                MsgBox("Student Edited Successfully", MsgBoxStyle.Information)
            End If
        Next
    Catch ex As Exception
        MsgBox("Some errors was occurred!", MsgBoxStyle.Critical)
    End Try
End Sub
```




6. زر الخروج Exit:

قم بالضغط عليه مرتين واكتب الكلمة التالية:

```
Private Sub Exit_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As  
System.EventArgs) Handles Exit.Click  
  
End  
  
End Sub
```

الآن انتهينا والله الحمد من العمليات الرئيسية من إضافة و حذف وبحث وتعديل، بقي لنا الآن إن شاء الله القيام بعملية التنقل بين سجلات الطلاب، وهذه العملية من أسهل ما يكون، سنقوم بإنشاء إجراء Procedure نسميه MoveData() يتلقى رتبة السجل كبارامتر (MoveData (Position as Integer) ، ثم يذهب إلى تلك الرتبة ويظهر قيمها في خانات النص.

نود الإشارة فقط إلى أن أول سطر في Dt رتبته هي 0:

وأن السطر الأخير رتبته هي: Dt.Rows.Count-1

أما رتبة السطر التالي فهي تزايدية بمقدار واحد: Position=Position+1

وبالمقابل رتبة السطر السابق تكون تناقصية بمقدار واحد: Position=Position-1

سيكون نص شفرة الإجراء MoveData كما يلي :



```
Sub MoveData (ByVal Position As Integer)
    TxtID.Text = Dt.Rows (Position) .Item (0)
    TxtFname.Text = Dt.Rows (Position) .Item (1)
    TxtLname.Text = Dt.Rows (Position) .Item (2)
    TextAge.Text = Dt.Rows (Position) .Item (3)
    TextAdress.Text = Dt.Rows (Position) .Item (4)
End Sub
```

قبل النداء على هذا الإجراء في أزرار التنقل، نقوم بالإعلان عن متغير رقمي عام، ولنسمه مثلاً: Index

```
Imports System.Data.OleDb
Public Class Form1
    Dim Con As New OleDbConnection ("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;
Data Source=Students.accdb")
    Dim Da As OleDbDataAdapter
    Dim Dt As New DataTable
    Dim Cmd As New OleDbCommand
    Dim Dr As OleDbDataReader
    Dim Cmdb As New OleDbCommandBuilder
    Dim Index As Integer
```

الآن نطبق ما تحدثنا عنه قبل قليل، نذهب إلى زر "الأول" ونقوم بالنداء على هذا الإجراء مع



تغيير قيمة الرتبة ب 0:

```
Private Sub First_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles First.Click

    Index = 0
    MoveData (Index)

End Sub
```

و في الزر "الأخير":



```
Private Sub Last_Click (ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Last.Click

    Index = Dt.Rows.Count - 1
    MoveData (Index)

End Sub
```



شفرة الزر السابق :



```
Private Sub Previous_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Previous.Click

    If Index = 0 Then
        MsgBox("This is the first student", MsgBoxStyle.Critical)
        Exit Sub
    End If
    Index = Index - 1
    MoveData(Index)

End Sub
```

نتحقق من الرتبة في كل مرة حتى لا يقع خطأ عند الضغط المتواصل على هذا الزر.

شفرة الزر التالي :



```
Private Sub Next_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Next.Click

    If Index = Dt.Rows.Count - 1 Then
        MsgBox("This is the Last student", MsgBoxStyle.Critical)
        Exit Sub
    End If
    Index = Index + 1
    MoveData(Index)

End Sub
```



تمرين تحصيلي :

حتى نقوم بتحصيل و فهم كل الشفرات التي أوردناها آنفا، سنسعى إلى إنجاز هذا التمرين المماثل (أو بالأحرى ستسعى لذلك وحدك، كان الله في عونك 😊)

المطلوب منك عزيزي القارئ أن تنجز الفورم التالي الذي يقوم بإدارة المواد، بحيث من خلاله يستطيع المستخدم أن يشاهد كل المواد المحفوظة في قاعدة البيانات، وكذا إمكانية التعديل عليها وحذفها وإضافة مواد جديدة، زيادة على أزرار التنقل بين سجلات المواد.

الأمر بسيط جدا، كل ما عليك هو مراجعة الشفرات السابقة و محاولة استيعابها أكثر، و إن شاء الله سنتجزه في وقت يسير !

هنا صورة الفورم المطلوب منك إنجازته :

لك الحرية في استخدام أي وضع تشاء (المنفصل أو المتصل) !



الجزء الثالث:

مجموعة من الشفرات

للحاجة



بصراحة، أردت أن أقدم فيما يلي شرح كيفية إنجاز فورم إضافة النقاط للطلاب في المواد التدريسية، ولكنني ارتأيت إلغاء ذلك لأن الكتاب سيطول كثيرا، ولأن التحليل أصلا ليس كاملا، إذ أن برنامج إدارة الطلاب يتطلب تحليلا قبل بداية الإنجاز، أما في سلسلتنا هذه فنحن نركز فقط على ما هو عملي فحسب، إذ بإتقانك لهذا التطبيق ستغدو قادرا إن شاء الله على إنجاز غيره مهما كان نص المشروع.

كما قلت، ما يهم في سلسلتنا هذه هو التمكن من إنجاز الأعمال باحترافية، ولا يهم المثال الذي نعطيه، لأن الغرض ليس هو المثال نفسه ولكن الغرض هو تعلم تقنيات إنجازه.

غير أن هذا لن يمنعنا من إيراد بعض الأكواد التي قد تحتاجها إن شاء الله في بعض التطبيقات المرتبطة بقاعدة بيانات.

📌 الشفرة الأولى : كيفية ملأ كومبوكس Combobox من جدول بقاعدة البيانات:

```
Imports System.Data.OleDb

Public Class Marks
    Dim Con As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0; Data
Source=Students.accdb")
    Dim Da As OleDbDataAdapter
    Dim Dt As New DataTable

    Private Sub Combo_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        Da = New OleDbDataAdapter("Select ID_Student,Last_Name + ' '+ First_Name
as FullName From student", Con)
        Da.Fill(Dt)
        Me.ComboBox1.DataSource = Dt
        Me.ComboBox1.DisplayMember = "FullName"
        Me.ComboBox1.ValueMember = "ID_Student"
    End Sub
End Class
```



نقوم بجلب البيانات المراد إظهارها في الكومبوكس، إضافة إلى الحقل الرئيسي (ليس ضروريا إذا كان الغرض هو الإظهار فقط)، بعد ذلك نقوم بوضع البيانات المطلوبة من طرف DataAdapter ونضعها في DataTable. بعد ملء DataTable، نجعلها مصدر بيانات للكومبوكس.

```
Me.ComboBox1.DataSource = Dt
```


ثم نحدد الحقل المراد إظهاره بالاعتماد على الخاصية DisplayMember، في حالتنا هذه سنظهر الاسم الشخصي والعائلي معا، ولعلك لاحظت ذلك في الاستعلام الذي قمنا به، إذ قمنا بدمجها معا.

```
Me.ComboBox1.DisplayMember = "FullName"
```

و في الختام نحدد الحقل الرئيسي للجدول الذي جلبنا منه البيانات.

```
Me.ComboBox1.ValueMember = "ID_Student"
```

و هنا صورة للنتيجة التي وصلنا إليها :

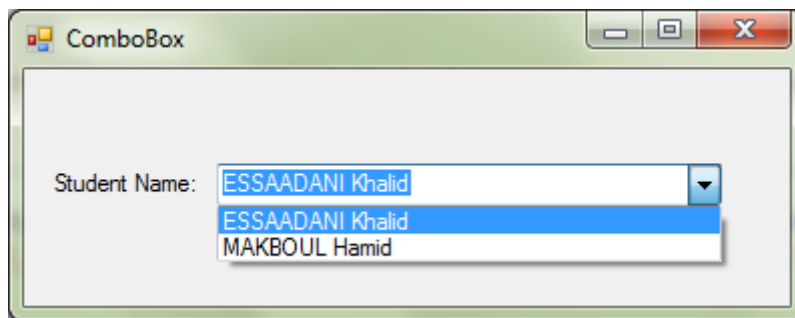



📌 **الشفرة الثانية:** كيفية إظهار بيانات معينة عند اختيار عنصر من الكومبوكس Combobox

الحدث الذي يتولد عندما نقوم باختيار عنصر من القائمة المنسدلة ComboBox يسمى SelectedIndexChanged، وبالتالي فشفرتنا هذه يجب أن نضعها ضمن هذا الحدث، ولتفادي وقوع أي خطأ أثناء التنفيذ نضيف الأمر Try...Catch :

```
Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged

    Try
        Dt2.Clear()
        Da = New OleDbDataAdapter("select Adress From Student Where ID_Student=" & ComboBox1.SelectedValue & "", Con)
        Da.Fill(Dt2)
        Me.TextBox1.Text = Dt2.Rows(0).Item(0)
    Catch ex As Exception
        Exit Sub
    End Try

End Sub
```

فقط للإشارة لا يلزمنا استعمال DataTable واحد، لأنه لا يعقل أن يكون هو مصدر البيانات وفي نفس الوقت هو النتيجة، لذا وجب الإعلان عن متغير آخر ولنسمه مثلاً Dt2 كما في النموذج أعلاه.

أول سطر يقوم بتفريغ Dt2 عند كل اختيار، من أجل ملئه بالبيانات الجديدة، بعد ذلك نملؤه بالطرق التي رأيناها آنفاً، ثم نظهر الحقل الذي نريد، بعد التنفيذ ستكون النتيجة كما يلي :



Form2

Student Name: ESSAADANI Khalid

Adress : FBS

عند اختيار اسم الطالب، سيظهر عنوانه في خانة النص السفلية.

📌 **الشفرة الثالثة:** كيفية إضافة الكتابة الذاتية IntelliSense عند الكتابة في Combobox ، كما هو

الحال في متصفح الويب غوغل كروم Google Chrome

لعلك لاحظت أن العديد من البرامج والمواقع تستعمل هذه التقنية في البحث، إذ بمجرد ما تبدأ كتابة الأحرف الأولى للبحث، يقوم البرنامج تلقائياً بإكمال الأحرف المتبقية.

الشفرة التي سنعرضها بعد قليل، تقوم بإنجاز هذه المهمة، وهذه صورة على النتيجة المرتقبة :

Form2

Student Name: ESSAADA NI Khalid



الحدث الذي يتولد عند الضغط على زر في لوحة المفاتيح هو **KeyUp**، وفي حالتنا هذه هو الأنسب، لأنه عند الضغط على كل زر نقوم بعملية البحث داخل الكومبويوكس والمقارنة، ومن تم إكمال الحروف المكتوبة.

```
Private Sub ComboBox1_KeyUp(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.Windows.Forms.KeyEventArgs) Handles ComboBox1.KeyUp

    Dim index As Integer
    Dim found As String
    Dim actual As String

    Dim bo As Boolean = e.KeyCode = Keys.Back Or e.KeyCode =
Keys.Left _
Or e.KeyCode = Keys.Right Or e.KeyCode = Keys.Up Or e.KeyCode =
Keys.Down _
Or e.KeyCode = Keys.Delete Or e.KeyCode = Keys.PageDown _
Or e.KeyCode = Keys.PageUp Or e.KeyCode = Keys.End _
Or e.KeyCode = Keys.Home

    If bo = True Then
        Exit Sub
    End If

    actual = Me.ComboBox1.Text
    index = Me.ComboBox1.FindString(actual)

    If index > -1 Then
        found = Me.ComboBox1.Items(index).ToString
        Me.ComboBox1.SelectedIndex = index
        Me.ComboBox1.SelectionStart = actual.Length
        Me.ComboBox1.SelectionLength = found.Length
    End If

End Sub
```

لا تتزعج من هذه الشفرة، لأنها هكذا تبدو عند أول وهلة، ركز معي في الشرح وستكتشف بأن الأمر يسير جدا 😊 :

الأسطر الأولى :



```
Dim index As Integer
Dim found As String
Dim actual As String
```

المتغير `index` من نوع رقمي، دوره هو البحث عن رتبة العنصر الذي يشبه في بدايته النص المكتوب، بمعنى آخر، لو كان النص المكتوب هو `KARIM` فإنه سيذهب ويبحث داخل عناصر الكومبوكس عن رتبة العنصر الذي يبدأ بنفس الأحرف `KARIM`.

بعد العثور على رتبة العنصر المطابق مبدئياً للنص المكتوب، نقوم بتخزين قيمته في المتغير `found`.

حتى لا تختلط عليك المفاهيم، فرتبة العنصر هي رقمه الترتيبي داخل القائمة، أما قيمته فهي العنصر ذاته أي نص العنصر.

أما المتغير النصي `actual` فهو يساوي قيمة النص المكتوب في الكومبوكس.

```
Dim bo As Boolean = e.KeyCode = Keys.Back _
Or e.KeyCode = Keys.Left _
Or e.KeyCode = Keys.Right _
Or e.KeyCode = Keys.Up _
Or e.KeyCode = Keys.Down _
Or e.KeyCode = Keys.Delete _
Or e.KeyCode = Keys.PageDown _
Or e.KeyCode = Keys.PageUp _
Or e.KeyCode = Keys.End _
Or e.KeyCode = Keys.Home
```

المتغير `bo` نقوم فيه بحفظ حالة الأزرار الواردة أعلاه وهي: زر الحذف والرجوع إلى الخلف و أزرار الأسهم وغيرها من الأزرار التي ينبغي أن تُستثنى من عملية الكتابة.

وفيما يلي دورها الرئيسي :



```
If bo = True Then
    Exit Sub
End If
```

نتأكد من الزر الذي ضغط عليه المستخدم، فإن كان يساوي أحد الأزرار المحفوظة في المتغير bo نقوم بإلغاء باقي الكود، أما إذا كان الزر المضغوط بخلاف ذلك، فسينفذ باقي الكود.

```
actual = Me.ComboBox1.Text
index = Me.ComboBox1.FindString(actual)
```

السطر الأول يقوم بتخزين النص المكتوب في المتغير actual، أما السطر الثاني فيقوم بالبحث عن رتبة العنصر الذي يشبهه في بداياته النص المكتوب، وذلك عن طريق الدالة FindString

```
If index > -1 Then
    found = Me.ComboBox1.Items(index).ToString
    Me.ComboBox1.SelectedIndex = index
    Me.ComboBox1.SelectionStart = actual.Length
    Me.ComboBox1.SelectionLength = found.Length
End If
```

نتحقق من قيمة المتغير index فإن كانت أصغر من -1 فهذا يعني بأنه لا يوجد أي عنصر له بداية مشابهة للنص المكتوب، أما إن كانت قيمته أكبر من -1 فهذا يدل على أنه تم العثور على عنصر يتدئ بالنص المكتوب.

بعد تحقق الشرط، أي العثور على عنصر يبدأ بالنص المكتوب داخل الكومبوكس ، نقوم بحفظ قيمة العنصر المعثور عليه في المتغير found، ثم نغير العنصر الافتراضي بالعنصر المعثور عليه ونظهره في الكومبوكس، بعد



ذلك نقوم بتحديد تنمة النص المكتوب عن طريق الدالة SelectionStart، وفي الأخير نحدد طول التحديد SelectionLength وهو يبدأ من نهاية النص المكتوب إلى نهاية العنصر المعثور عليه.


كان الله في عونك 😊 أرهقتك ببعض الكلمات... ولكن والحق يقال، لم أجد أيسر من ذلك للشرح 😊

📌 الشفرة الرابعة: كيفية إظهار بيانات سطر من الداتاغريديفيو على خانات النص بمجرد تحديده


ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress
1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS
2	Hamid	MAKBOUL	22	Méknes
*				

عند تحديد سطر معين من أداة الداتاغريديفيو، فإن التحديد يشمل فقط الخانة المضغوط عليها، ولجعل التحديد يشمل كل السطر قم بالذهاب إلى نافذة الخصائص وغير قيمة الخصيصة SelectionMode من القيمة

الافتراضية إلى القيمة FullRowSelect كما توضح الصورة أسفله:

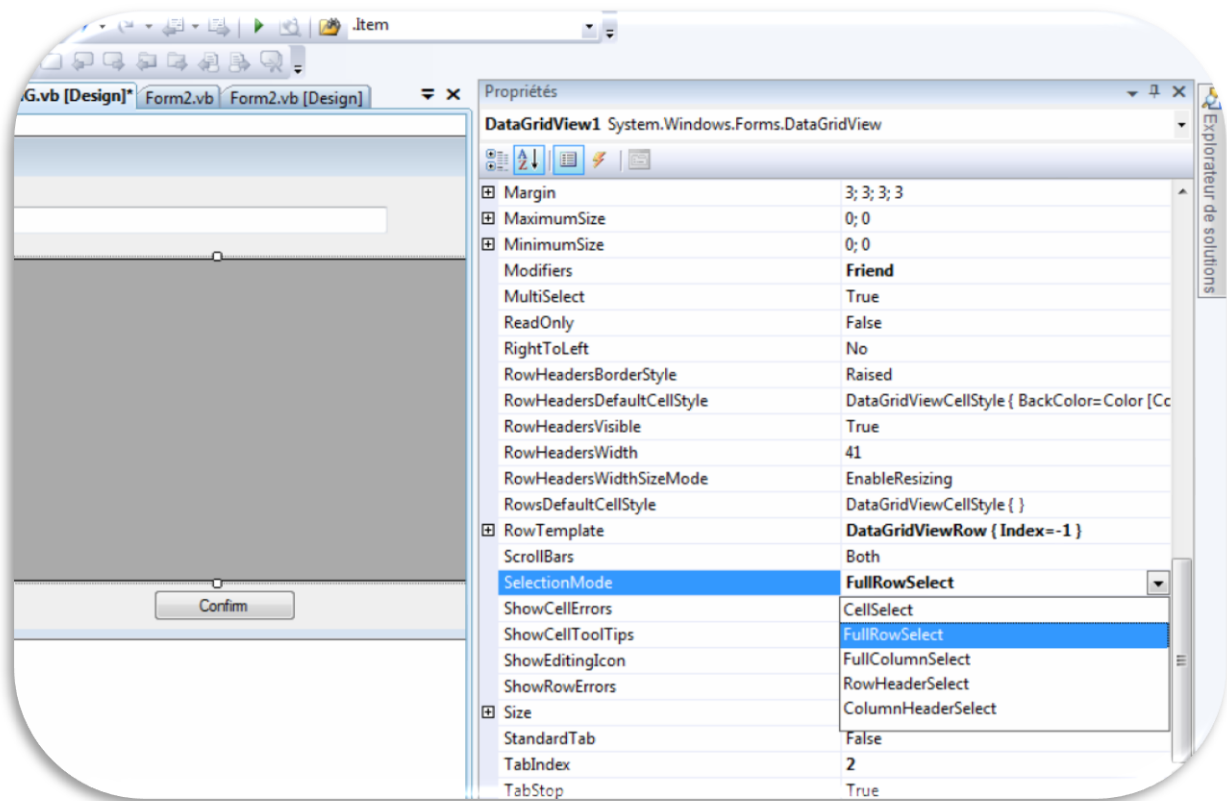

هذه المرة سيصبح تحديد السطر كاملا :

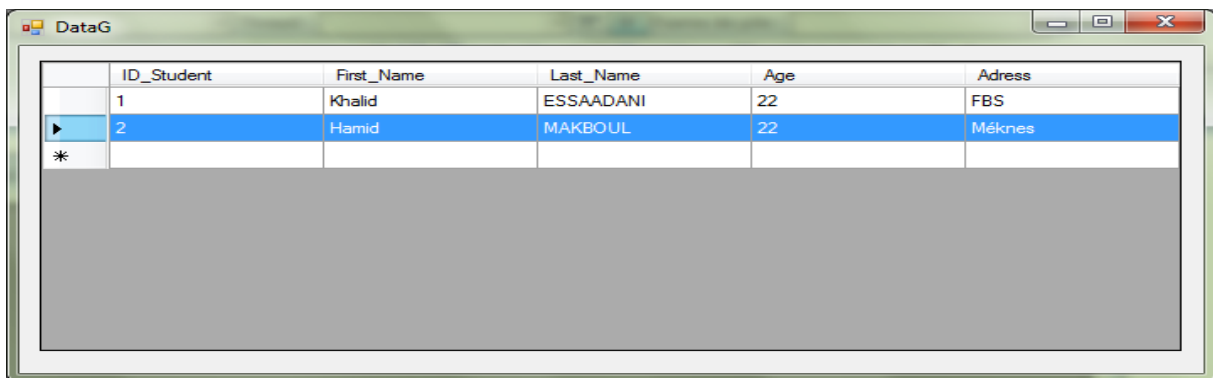

	ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress
	1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS
	2	Hamid	MAKBOUL	22	Méknes
*					



نعود إلى السؤال، المطلوب منا هذه المرة هو تحديد بيانات السطر المحدد على خانات النص عند الضغط عليه، الحدث المناسب لهذه الحالة هو Click الخاص بالداغريدقيو، ثم نكتب الشفرة التالية:

```
Private Sub DGV_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles DGV.Click

    Try

        Dim Pos As Integer = Me.DGV.CurrentRow.Index

        Me.TxtID.Text = DGV.Rows(Pos).Cells(0).Value
        Me.TxtFname.Text = DGV.Rows(Pos).Cells(1).Value
        Me.TxtLname.Text = DGV.Rows(Pos).Cells(2).Value
        Me.TextAge.Text = DGV.Rows(Pos).Cells(3).Value
        Me.TextAdress.Text = DGV.Rows(Pos).Cells(4).Value
    Catch ex As Exception
        Exit Sub
    End Try

End Sub
```

قمنا بالإعلان عن متغير رقمي أسميناه Pos من أجل حفظ رتبة السطر المحدد، ثم أظهرنا قيمة كل خلية منه على خانة نص.

الشفرة الخامسة: كيفية تغيير ألوان أسطر الداغريدقيو تناوبيا

هذه المرة لن نكتب أي سطر من الكود، سنقوم فقط بالذهاب إلى خصائص الداغريدقيو، ونحدد الخاصية AlternatingRowsDefaultCellStyle ، سوف تظهر لنا نافذة خصائص جديدة كما يلي:

Générateur CellStyle

Apparence

BackColor Thistle

Font (aucun)

ForeColor

SelectionBackColor

SelectionForeColor

Comportement

Format

Disposition

Alignment NotSet

Padding 0; 0; 0; 0

WrapMode NotSet

Données

NullValue

Aperçu

Cet aperçu affiche les propriétés des CellStyles hérités (Table, Column, Row)

Normal :

Sélectionné :

OK Annuler

سنختار منها الخاصية BackColor و نغيرها إلى اللون الذي نريد، وهذه صورة للنتيجة التي حصلت عليها :

DataG

	ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress
	1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS
	2	Hamid	MAKBOUL	22	Méknes
	3	Mohamed	ELKHAL	23	Khouribga
	4	Saïd	Rahmani	21	Nador
	5	Younes	Maâdane	24	Azilal
	6	Ismaïl	Wahmi	20	Casa
▶*					



📌 الشفرة السادسة: كيفية البحث في خانة نص TextBox و إظهار النتائج في داتاغريدفيو

الحدث المرتبط بالتيكست بوكس، الذي يتولد عند عملية الكتابة يسمى `TextChanged`.

```
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object,
ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged

    Dt.Clear()
    Da = New OleDbDataAdapter("Select * From Student where
First_Name like '%" & TextBox1.Text & "%'", Con)
    Da.Fill(Dt)
    DataGridView1.DataSource = Dt

End Sub
```

أعتقد أن كل شيء واضح ماعدا الجزء الأخير من الاستعلام:

```
Da = New OleDbDataAdapter("Select * From Student where First_Name like
'%" & TextBox1.Text & "%'", Con)
```

الكلمة `like` تعوض علامة تساوي "=" عندما نريد البحث عن بيانات لسنا متأكدين من تطابقها مع كلمة البحث، وتستعمل كلمة `like` مع رمز النسبة المئوية "%" الذي إذا وضعناه في الأول يعني: أن المهم من البحث هو ما وراءه، وإذا وضعناه في الأخير فيعني: أن المهم من البحث هو ما قبله، أما إذا قمنا بوضعه في الجهتين معا فيعني: أن المهم هو البحث عن كل كلمة تحتوي على الحروف المبحوث عنها مهما كانت البداية أو النهاية.

إن استشكل عليك هذا الأمر بإمكانك اللجوء إلى أحد مراجع لغة SQL.



📌 **الشفرة السابعة:** كيفية البحث العام (البحث عن أي كلمة في الجدول تتوافق نسبيا مع المبحوث عنه)

جواب هذا السؤال مثل الجواب السابق، الاختلاف سيكون فقط في الاستعلام:

```
Private Sub TextBox1_TextChanged(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles TextBox1.TextChanged

    Dt.Clear()
    Da = New OleDbDataAdapter("Select * From Student where First_Name+Last_Name+Adress like '%" & TextBox1.Text & "%'", Con)
    Da.Fill(Dt)
    DataGridView1.DataSource = Dt

End Sub
```

استعملنا عملية الدمج بين الحقول بالعلامة زائد "+" لجعل البحث متعدد وليس بواسطة حقل واحد.

📌 **الشفرة الثامنة:** كيفية القيام بعمليات الإضافة والحذف والتعديل مباشرة على الداتاغريديفيو

وهذه من أجمل الشفرات التي تلخص كل العمليات التي رأيناها سابقا في سطرين فقط، سيكون التعديل والإضافة والحذف على الداتاغريديفيو، وعند الانتهاء يقوم المستخدم بالضغط على زر التفعيل.

ID_Student	First_Name	Last_Name	Age	Adress
1	Khalid	ESSAADANI	22	FBS
2	Hamid	MAKBOUL	22	Méknès
3	Mohamed	ELKHAL	23	Khoubga
4	Saïd	Rahmani	21	Nador
5	Younes	Maâdane	24	Azilal
6	Ismail	Wahmi	20	Casa



نضغط مرتين على الزر Confirm ونكتب الشفرة التالية:

```
Private Sub Confirm_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles Confirm.Click

    Cmdb = New OleDbCommandBuilder(Da)
    Da.Update(Dt)

End Sub
```



تم والله الحمد

اللهم اجعل أعمالنا
خالصة لوجهك الكريم



الخاتمة:

نرجو من الله العليّ القدير أن نكون قد وفقنا في أداء المهمة على أحسن وجه، ونتمنى أن يكون هذا العمل المتواضع قد أضاف إليك يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة شيئاً من المعلومات، ولا تنسوا أنها الخطى الأولى وما زال لنا معكم إن شاء الله خطوات، وفي كل خطوة سنحاول أن نرفع من مستوياتنا.

في الخطوة القادمة إن شاء الله سوف نتعرف على كيفية الربط بين الفيجوال استوديو و SQL Server بواسطة الإجراءات المخزنة Stored Procedures، مع كيفية إنشاء التقارير عن طريق Crystal Report في انتظار الخطوة الثالثة من هذه السلسلة الضمنية "خطوة إلى الأمام" التابعة لسلسلة "كن أسداً"، تقبلوا منا أزكى الشكر، ولا تنسونا ووالدينا وكل المسلمين من صالح دعائكم، كما لا تنسونا من انتقاداتكم وتساؤلاتكم، وسنسعى قدر المستطاع إلى إجاباتكم والأخذ بنصائحكم، وللمراسلة هذا عنواننا الإلكتروني:

Khalid_ESSAADANI@Hotmail.fr

وهنا رقم هاتفي، فقط لمن كان على عجلة من أمره:

0673-07-51-05

أخوكم في الله: خالد السعداني