

تركيب الوردبريس بسهولة

برعاية طريق الشباب

<http://www.shababway.com/blog>

في تدوينة **نيذه عن الوردبريس** قد أشرنا إلي هذا الإسكربت الرائع ومميزاته وأهميته وسهولة التعامل معه, وعرفنا بصاحبه تعريفاً بسيطاً. وفي هذه التدوينة سوف نذكر طريقة تركيب الوردبريس بأسهل الطرق.

ولكن قبل أن نبدأ في شرح طرق تركيب الوردبريس, سوف أنه أن هناك 3 طرق لتركيب الوردبريس:


- الطريقة الأولى: عن طريق استخدام لوحة تحكم الإستضافة.
- الطريقة الثانية: عن طريق استخدام أحد برامج الإف تي بي.
- الطريقة الثالثة: عن طريق استخدام ال Shell .

أولاً عن طريق لوحة تحكم الإستضافة:

نقوم بتسجيل الدخول إلي لوحة تحكم الإستضافة الخاصة بك, ثم إختيار *Fantastico De Luxe*



ثم إختيار ال WordPress من القائمة التي باليسار.

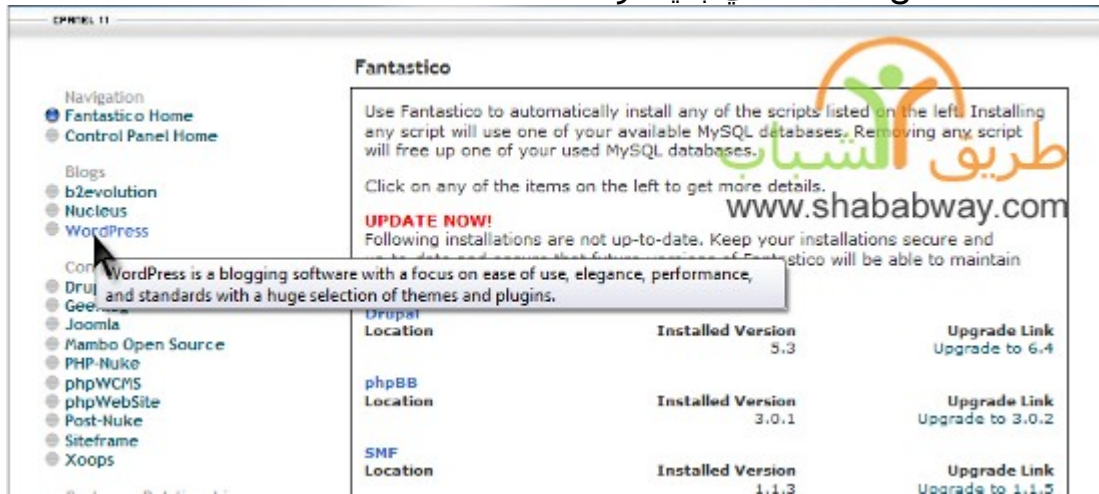



ثم اضغط Finished Installation لإنهاء عملية التركيب.



يخبرك ببعض التعليمات الهامة كإسم المستخدم وكلمة المرور ورابط الدخول, ويحذرك من مسح بعض الملفات الهامة, ثم يطلب منك إدخال بريدك لإرسال بيانات الدخول في رسالة.



يخبرك بأنه تم إرسال بيانات الدخول على بريدك الإلكتروني



ثانياً: عن طريق أحد برامج الإف تي بي

ميزة هذه الطريقة أنك تستطيع تركيب أي نسخة تريد سواء عربية, إنجليزية, فرنسية, الخ.. وأيضاً يمكنك من وضع الإضافات والقوالب التي تريد دفعه واحدة.

يلزمك التالي قبل البدء:

- أحد برامج الإف تي بي, ويوجد منها ما هو مجاني.. أشهرها وأسهلها هو FileZilla
- أو استخدام أحد إضافات الفايرفوكس الجميلة FireFTP .. وأنا عن نفسي لا أستخدم غيرها.
- صلاحية أو إمكانية إنشاء قاعدة بيانات على المساحة الخاصة بك على الإنترنت. معرفة باستخدام أحد برامج الإف تي بي, ولذلك قمنا بعمل شرح فيديو لإستخدام إضافة الفايرفوكس لأننا ننصح بها.

لمشاهدة الشرح أون لاين على اليوتوب [هنا](#)

قم أولاً بإنشاء قاعدة بيانات من لوحة التحكم.. متبعاً هذه الصور:



تقوم بالضغط على
MySQL Databases

طريق الشباب
www.shababway.com

CPANEL 11

MySQL Databases

MySQL Databases allow you to store lots of information in an easy to access manner. The databases themselves are not easily read by humans. MySQL databases are required by many web applications including some bulletin boards, content management systems, and others. To use a database, you'll need to create it. Only MySQL Users (different than mail or other users) that have privileges to access a database can read from or write to that database.

www.shababway.com
↓ Jump to MySQL Users

Create New Database

New Database:

يفضل اختيار اسم يعبر عن الاسكريبت المركب مثلاً
shababway

CPANEL 11

MySQL Databases

Create MySQL database

Added the database [REDACTED]

ستظهر رساله تخبرك بأنه تم إنشاء قاعدة البيانات
احفظها في ملف لاننا سوف نحتاج اسم قاعدة البيانات

[Go Back]
ثم نضغط رجوع

طريق الشباب
www.shababway.com

MySQL Users

هنا يتم عمل اسم مستخدم وكلمه مرور لقاعدة البيانات

↑ Jump to MySQL Databases

Add New User

Username: *Seven characters max

Password:

Password Strength:
Very Weak (0/100)

Password (Again):

ثم نضغط على انشاء مستخدم

طريق الشباب
www.shababway.com

CPANEL 11

MySQL Users

سيخبرك بأنه أضاف اسم مستخدم كذا وكلمه مرور كذا
من فضلك احفظهم في ملف لاننا سوف نحتاجهم

Added user [REDACTED] with the password [REDACTED]

[Go Back]
ثم اضغط رجوع

طريق الشباب
www.shababway.com

هنا سيتم اضافته اسم المستخدم الذي انشأناه لقاعدة البيانات التي انشأناها أيضاً

Add User To Database

User:

Database:

ثم نضغط على اضافة



CPANEL 11

MySQL Account Maintenance

Manage User Privileges

User:

Database:

هنا سيتم اعطاء كل الامتيازات لاسم المستخدم وقاعدة البيانات

<input checked="" type="checkbox"/> ALL PRIVILEGES	
<input checked="" type="checkbox"/> SELECT	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> INSERT	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input checked="" type="checkbox"/> UPDATE	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
<input checked="" type="checkbox"/> DELETE	<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
<input checked="" type="checkbox"/> INDEX	<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TABLES	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE

ثم نؤكد عمل التغييرات



CPANEL 11

MySQL® Database Wizard

سيؤكد فقط اتمام العملية

User was added to the database

ثم نضغط رجوع



- قم بتنزيل النسخة التي تناسبك.. سواء كانت العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى.
- فك الضغط عن النسخة باستخدام أحد برامج فك الضغط.
- افتح ملف wp-config-sample.php بأي محرر نصوص يدعم الترميز utf-8 وقم بكتابة البيانات

- الناقصة.. حيث موضح أمام كل سطر ما الذي يجب كتابته (وهذه هي البيانات التي حصلنا عليها نتيجة إنشاء قاعدة البيانات في الخطوة السابقة) .
- احفظ الملف باسم wp-config.php .
 - قم بنقل المجلد بالكامل إلي المساحة الخاصة بك بإستخدام أحد برامج الإف تي بي.
 - قم بفتح هذا الرابط <http://www.YourDomainName.com/wp-admin/install.php> مع مراعاة كتابة إسم موقعك بدل YourDomainName .
 - احفظ كلمة المرور التي أنشأها الإسكربت تلقائياً في ملف تكست.
 - سجل الدخول إلي لوحة التحكم الخاصة بك عن طريق هذا الرابط <http://www.YourDomainName.com/wp-admin> .
 - قم بتغيير بيانات الدخول بإستخدام هذا الرابط <http://www.YourDomainName.com/wp-admin/profile.php>

ثالثاً: عن طريق إستخدام ال Shell

هذه الطريقة تُستخدم من قبل من لديه معرفة باللينوكس وله صلاحية على السيرفر الخاص به لذلك فهي موجهة للمتقدمين فقط.
ملحوظة تم شرح هذه الطريقة على سيرفر Debian

1- Create new database:

```
create database DB_NAME;
```

```
grant all privileges on DB_NAME.* to 'USERNAME'@'SERVERNAME' identified by 'PASSWORD';
```

```
exit
```

2- To get on last version You must be following these steps:

```
cd /usr/local
```

```
wget http://wordpress.org/latest.zip
```

3- Extract wordpress folder.

```
unzip latest.zip " make sure you have unzip package "
```

4- Change wordpress folder permissions for the web server user " In my case my web server user is www-data".

```
chown www-data:www-data /usr/local/wordpress/ -R
```

5- Change wp-config-sample.php to wp-config.php.

```
mv wp-config-sample.php wp-config.php
```

6- Set up wp-config.php:

```
vim /usr/local/wordpress/wp-config.php
```

Edit these lines

```
define('DB_NAME', 'YourDataBaseName'); // The name of the database
```

```
define('DB_USER', 'UserName'); // Your MySQL username
```

```
define('DB_PASSWORD', 'passwordForDatabase'); // ...and password
```

7- Add new VirtualHost in apache configuration file:

```
vim /etc/apache2/sites-available/default
```

add this line:

```
<VirtualHost *>  
ServerName YourDomainName.com  
ServerAlias www.YourDomainName.com  
ServerAdmin user@YourDomainName.com  
DocumentRoot /usr/local/wordpress  
Options Indexes FollowSymlinks  
</VirtualHost>
```

:wq! to save and exit

8- Restart apache

```
apache2ctrl restart
```

9- Follow setup page:

```
http://YourDomainName.com/index.php
```

10- Finished

مع تحيات طريق الشباب

كل ما يهم الشباب

www.shababway.com